

Componentele System 10 și System 10 PRO

Digital Wireless
Instalare și funcționare

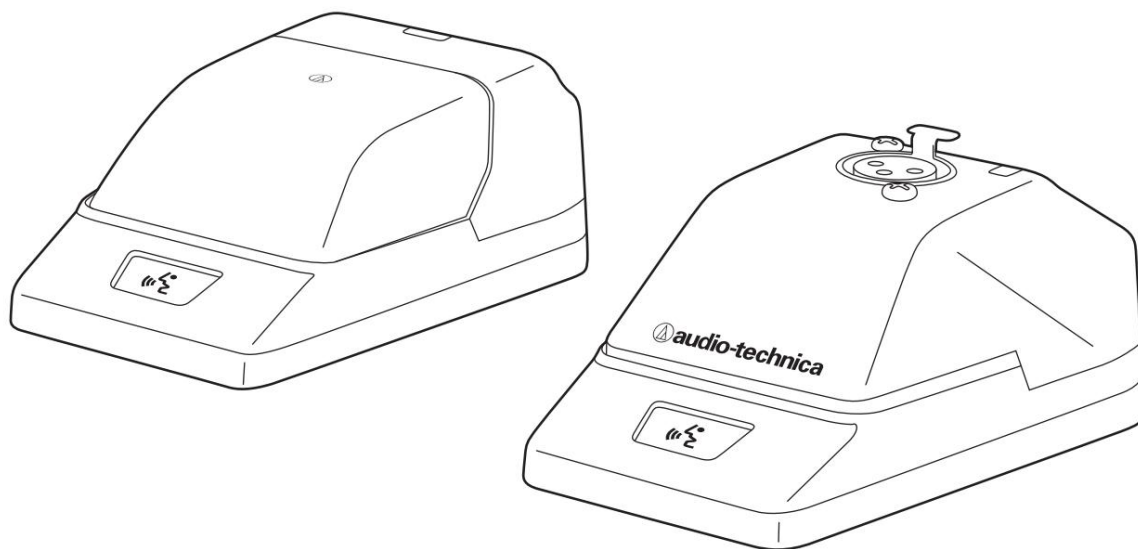


ATW-T1006

Transmițător cu microfon de perimetru


ATW-T1007

Transmițător pentru suport de birou pentru microfon

Instalarea și operarea ATW-T1006 și ATW-T1007



ATENȚIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI



AVERTISMENT: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRȚAȚI ȘURUBURILE. NU EXISTĂ PIESE CARE POATE FI REPARATE DE UTILIZATOR ÎN INTERIOR. PENTRU REPARAȚII, CONSULTAȚI PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.

AVERTISMENT: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI APARATUL LA PLOAIE SAU UMIDITATE.

CERTIFICARE: ACEST DISPOZITIV ESTE CONFORM CU PARTEA 15 DIN REGULAMENTUL FCC. ACEST DISPOZITIV ESTE CONFORM CU STANDARDUL (ELE) RSS EXEMPT DE LICENȚĂ DIN INDUSTRIA CANADIANĂ. FUNCȚIONAREA ESTE SUPUSĂ URMĂTOARELOR DOUĂ CONDIȚII: (1) ACEST DISPOZITIV NU POATE CAUZA INTERFERENȚE DĂUNĂTOARE ȘI (2) ACEST DISPOZITIV TREBUIE SĂ ACCEPTE ORICE INTERFERENȚĂ PRIMITĂ, INCLUSIV INTERFERENȚE CARE POT CAUZA FUNCȚIONAREA NEDORITĂ.

Acest dispozitiv respectă standardele CNR scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Conform reglementărilor Industry Canada, acest emițător radio poate funcționa numai utilizând o antenă de un tip și un câștig maxim (sau mai mic) aprobate pentru emițător de către Industry Canada. Pentru a reduce potențialele interferențe radio cu alți utilizatori, tipul de antenă și câștigul acesteia trebuie alese astfel încât puterea radiată izotrop echivalentă (eirp) să nu fie mai mare decât cea necesară pentru o comunicare reușită.

În conformitate cu reglementările Industry Canada, acest emițător radio poate funcționa cu o antenă de un tip și cu un câștig maxim (sau mai mic) aprobate pentru emițător de către Industry Canada. Pentru a minimiza riscul de interferențe radio pentru alți utilizatori, tipul și câștigul antenei trebuie selectate astfel încât puterea echivalentă radiată izotrop (cea mai slabă) să nu depășească intensitatea necesară pentru o comunicare satisfăcătoare.

AVERTISMENT: Modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres în scris de Audio-Technica pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Declarație privind expunerea la radiofrecvență: Acest emițător nu trebuie amplasat în comun sau utilizat împreună cu nicio altă antenă sau emițător utilizat în alte sisteme.

ATW-T1006 și ATW-T1007 respectă limitele de expunere la radiații FCC/IC stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă Ghidurile FCC privind expunerea la radiofrecvență (RF) și RSS-102 din regulile IC privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament are niveluri foarte scăzute de energie RF pe care le-a considerat conforme fără evaluarea expunerii maxime permise (MPE). Însă este de dorit ca acesta să fie instalat și operat menținând radiatorul la o distanță de cel puțin 20 cm de corpul persoanei.

ATW-T1006 și ATW-T1007 respectă limitele de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă reglementările IC CNR-102 privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament emite o energie RF foarte scăzută, considerată conformă fără o evaluare a expunerii maxime admise. Cu toate acestea, este de dorit ca acesta să fie instalat și utilizat la o distanță de cel puțin 20 cm între dispozitivul radiant și corp.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Acest aparat digital din clasa B este conform standardului canadian ICES-003.

ATENȚIE! Îndepărtarea capacului carcasei transmisiștorului poate provoca electrocutare. Pentru service, adresați-vă personalului de service calificat. În interior nu se află piese care pot fi reparate de utilizator. Nu expuneți la ploaie sau umezeală. Circuitele din interiorul transmisiștorului au fost reglate cu precizie pentru performanțe optime și conformitate cu reglementările federale. Nu încercați să deschideți transmisiștoarele. Acest lucru va anula garanția și poate cauza funcționarea necorespunzătoare.

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Dacă bateria se descarcă, trimiteți transmisiștorul la Audio-Technica pentru ca bateria să poată fi înlocuită cu una de același tip sau echivalentă. De asemenea, trimiteți transmisiștoarele deteriorate sau nefuncționale la Audio-Technica sau la un alt centru de service calificat pentru reciclare - nu aruncați transmisiștorul, deoarece bateria conține materiale toxice.

Evitați să lăsați transmisiștorul la soare sau în zone unde temperaturile depășesc 43°C pentru perioade lungi de timp. De asemenea, trebuie evitată umiditatea extrem de ridicată. Notă: Așezarea oricărui obiect pe o suprafață (cum ar fi o masă de conferințe) înainte ca finisajul său să fie complet întărit poate duce la deteriorarea finisajului.

Notificare pentru persoanele cu **stimulatoare cardiace implantate sau dispozitive AICD: Orice sursă de energie RF (radiofrecvență) poate interfera cu funcționarea normală a dispozitivului implantat. Toate microfoanele wireless au emițătoare de putere redusă (putere de ieșire mai mică de 0,05 wați) care este puțin probabil să cauzeze dificultăți, mai ales dacă sunt la cel puțin câțiva centimetri distanță.**

Totuși, deoarece un transmisiștor de microfon „body-pack” este de obicei plasat pe corp, vă sugerăm să îl atașați la centură, mai degrabă decât în buzunarul cămășii, unde ar putea fi imediat lângă dispozitivul medical. Rețineți, de asemenea, că orice întrerupere a dispozitivului medical va înceta atunci când sursa de transmisie RF este oprită. Vă rugăm să contactați medicul sau furnizorul de dispozitive medicale dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme cu utilizarea acestui dispozitiv sau...

Instrucțiuni importante de siguranță

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Respectați toate avertismentele.
4. Urmați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
6. Curățați doar cu o cârpă uscată.
7. Instalați conform instrucțiunilor producătorului.
8. Nu instalați în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Deconectați acest aparat în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
10. Apelați la personal de service calificat pentru toate lucrările de service. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi atunci când cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.

ATENȚIE la manipularea bateriei receptorului • Bateriile

pot exploda sau elibera materiale toxice. Risc de incendiu sau arsuri. Nu deschideți,

a nu zdrobi, a nu modifica, a nu dezambla, a nu încălzi peste 60°C sau a nu incinera.

• Bateria trebuie înlocuită și reciclată de către personal de service calificat. • Dacă bateria

are scurgeri și lichidul intră în contact cu pielea sau hainele, clățiți imediat cu jet de apă.

apă curată.

• Dacă bateria curge și lichidul intră în contact cu ochii, clățiți imediat bine cu apă curată și solicitați asistență medicală.

• Nu efectuați scurtcircuit; poate provoca arsuri sau aprindere.

• Încărcați bateria numai cu adaptorul de curent alternativ și cablul USB furnizate.

Vă mulțumim că ați ales un transmisiștor wireless digital Audio-Technica System 10. V-ați alăturat miilor de alți clienți mulțumiți care au ales produsele noastre datorită calității, performanței și fiabilității lor. Acest sistem de microfon wireless este rezultatul de succes al anilor de experiență în proiectare și fabricație.

Transmisiștorul pentru microfon de perimetru ATW-T1006 System 10 și transmisiștorul pentru suport de birou ATW-T1007 System 10 sunt concepute pentru a oferi performanțe solide, împreună cu o configurare ușoară și o calitate a sunetului clară și naturală. Având două indicatoare LED, un comutator pentru utilizator pentru comutarea între vorbire și dezactivare sunet, control al amplificării, filtru low-cut și o baterie reîncărcabilă litiu-ion de 3,7 V, transmisiștoarele pentru perimetru și suport de birou sunt ambele concepute pentru a funcționa cu orice receptor System 10. Funcționând în gama de 2,4 GHz, departe de interferențele TV și DTV, sistemele wireless digitale System 10 oferă o operare extrem de ușoară și o selecție instantanee a canalului. Opt până la zece emițătoare pot fi utilizate împreună fără probleme de coordonare a frecvenței sau de selectare a grupului (consultați manualul de utilizare al receptorului System 10 utilizat pentru a determina numărul maxim de emițătoare care pot fi asociate cu un receptor și numărul maxim de canale care pot fi utilizate simultan).

Sistemul wireless System 10 asigură comunicații clare prin furnizarea a trei niveluri de asigurare a diversității: frecvență, timp și spațiu. Diversitatea de frecvență trimite semnalul pe două frecvențe alocate dinamic pentru o comunicare fără interferențe. Diversitatea de timp trimite semnalul în mai multe intervale de timp pentru a maximiza imunitatea la interferențele pe căi multiple.

În cele din urmă, Space Diversity folosește două antene pe fiecare emițător și receptor pentru a maximiza integritatea semnalului.

Transmisiștorul pentru microfon de perimetru ATW-T1006 dispune de un element cardioid pentru microfon cu condensator. Transmisiștorul pentru stativ de microfon ATW-T1007 este compatibil cu microfoane dinamice cu gât de leu sau microfoane cu gât de leu cu condensator cu alimentare phantom, cu un conector de ieșire integrat de tip XLRM cu 3 pini.

Instalarea și operarea ATW-T1006 și ATW-T1007

Instalare

Locația transmițătorului

Pentru o funcționare optimă, emițătorul cu microfon de perimetru ATW-T1006 sau emițătorul pentru suport de birou pentru microfon ATW-T1007 trebuie ținut la cel puțin 2 m de receptorul System 10 pentru a asigura performanța RF maximă.

Conexiune de alimentare

NOTĂ: Folosiți doar adaptorul CA și cablul de alimentare furnizate pentru a alimenta sau încărca emițătoarele de perimetru și de birou. Pentru a utiliza alimentarea cu curent alternativ, conectați portul USB tip A mascul al cablului de alimentare la adaptorul CA și

Conectați portul Micro-USB B la intrarea de alimentare USB din spatele transmițătorului. Apoi, conectați adaptorul la o priză standard de curent alternativ de 120 V 60 Hz sau 230 V 50 Hz (în funcție de locația globală). Adaptorul de curent alternativ și cablul USB încarcă, de asemenea, bateria internă a transmițătorului.

Încărcați bateria într-un mediu cu temperatură moderată (41°F - 95°F). Sistemul nu se va încărca la temperaturi sub 0°F sau peste 104°F pentru a preveni deteriorarea bateriei. Pentru siguranță și pentru a economisi energie, deconectați adaptorul de la priza de curent alternativ atunci când sistemul nu este utilizat. Depozitați transmițătorul într-un loc răcoros.


Transmițător și microfon de pervaz ATW-T1006

Transmițător pentru suport de birou pentru microfon ATW-T1007
Comenzi și funcții

Figura A—ATW-T1006 și ATW-T1007 (sus)

1. Comutare utilizator: În funcție de setarea funcției comutatorului, apăsați pentru a comuta între vorbire/dezactivare sunet, apăsați pentru a vorbi sau apăsați pentru a dezactiva sunetul.
2. LED 1: Indică starea emițătorului: pornit/oprit, dezactivat sunetul/vorbire, baterie nivel scăzut/se încarcă. Consultați diagrama cu LED-uri de la pagina 4.
3. LED 2: Indică starea emițătorului: pornit/oprit, mut/vorbire, baterie nivel scăzut/se încarcă. Consultați diagrama cu LED-uri de la pagina 4.
4. Intrare tip XLR de 3 pini (doar pentru ATW-T1007): Se utilizează pentru a monta orice microfon cu gât de leabă cu ieșire de tip XLRM

Figura A ATW-T1006

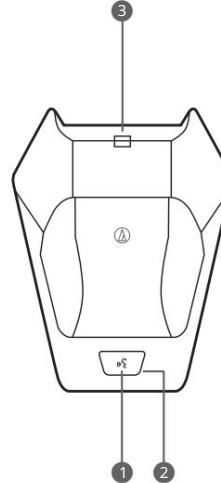

ATW-T1007


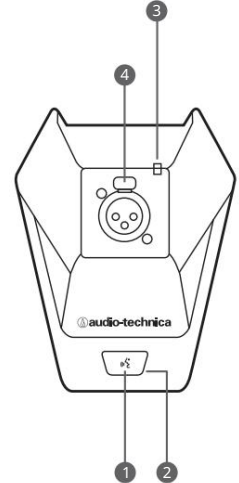


Figura B—ATW-T1006 și ATW-T1007 (partea de jos)

1. Compartimentul bateriei
2. Comutator de asociere: Apăsați pentru a finaliza secvența de asociere. Consultați pagina 5.
3. Afișaj ID sistem: Afișează ID-ul sistemului. Consultați pagina 5.
4. Întrerupător de alimentare: Apăsați și țineți apăsat pentru a porni sau opri receptorul.
5. Funcția comutatorului: Apăsați pentru a schimba funcționarea comutatorului utilizator
6. Controlul amplificării: Apăsați pentru a modifica nivelul amplificării de intrare.
7. Comutator Low-Cut: Apăsați pentru a activa sau dezactiva filtrul low-cut.
8. Intrare alimentare: Conectați adaptorul de alimentare CA inclus în sistem pentru a încărca/ opera emițătorul.

Figura B

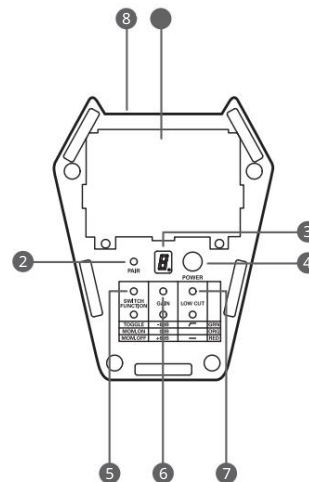

Instalarea și operarea ATW-T1006 și ATW-T1007

Funcționarea transmițătorului

Apăsați și mențineți apăsat comutatorul de pornire din partea inferioară a transmițătorului. (Sistemul electronic al transmițătorului se stabilizează în până la 30 de secunde după alimentare.)

Atât transmițătorul pentru microfonul de perimetru ATW-T1006, cât și transmițătorul pentru stativul de microfon ATW-T1007 trebuie amplasate pe o suprafață de montare plană și neobstrucționată. ATW-T1006 trebuie poziționat astfel încât partea din față a microfonului să fie orientată spre sursa de sunet. Sursa de sunet nu trebuie să fie sub sau la o înălțime mai mare de 60° față de planul suprafeței de montare.




Figura C—Funcția LED-ului

Transmițătoarele de perimetru și de birou sunt dotate cu un comutator tactil pentru utilizator și două indicatoare de stare LED roșu/verde - unul integrat în comutatorul de utilizator din partea frontală a unității, celălalt îndoit în formă de L pentru a fi afișat atât în partea superioară, cât și în partea din spate a unității. Această configurație cu două LED-uri permite ca starea transmițătorului să fie vizualizată de către utilizator și de către cei așezați vizavi de acesta.

Emitătoarele de perimetru și cele pentru suportul de birou funcționează în două moduri diferite: Standard și Conferință. În modul Standard, care este modul implicit, ambele LED-uri se vor aprinde în verde atunci când microfonul emițătorului este pornit și se vor aprinde în roșu atunci când microfonul este pornit.

dezactivat. În modul Conferință, ambele LED-uri se vor aprinde în roșu când microfonul transmițătorului este pornit și nu se vor aprinde deloc când microfonul este dezactivat. (O excepție pentru ambele moduri este atunci când alimentarea transmițătorului este oprită și cablul de încărcare este conectat la transmițător. În acest caz, LED-ul 1 nu se va aprinde, în timp ce LED-ul 2 se va aprinde în roșu în timp ce bateria se încarcă și se va aprinde în verde odată ce bateria este complet încărcată.)

Pentru a comuta între modulele Standard și Conferință, apăsați și mențineți apăsat butonul Funcție Comutare încastrat și, în timp ce îl țineți apăsat, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire. După câteva secunde, modul se va schimba, iar ID-ul sistemului va afișa pentru scurt timp A pentru modul Standard și C pentru modul Conferință.

Blocarea funcției Mute

1. Opriti transmițătorul.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Împerechere încastrat și, în timp ce continuați să


țineți apăsat butonul de pornire, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când transmițătorul pornește. Punctul care apare de obicei lângă ID-ul sistemului nu se va aprinde, indicând faptul că blocarea modului de dezactivare a sunetului a fost activată. De asemenea, LED-ul de sub butonul Funcție comutare nu se va aprinde atunci când blocarea modului de dezactivare a sunetului este activată.

3. Pentru a dezactiva blocarea sunetului, opriți din nou transmițătorul, apoi apăsați și mențineți apăsat butoanele Pair și Power ca înainte până când transmițătorul pornește. Punctul va fi afișat din nou lângă ID-ul sistemului, iar LED-ul funcției comutatorului se va aprinde, indicând faptul că blocarea sunetului a fost dezactivată.

Ajustarea setărilor

Setările pentru comutatorul utilizator, nivelul câștigului de intrare și filtrul low-cut pot fi ajustate apăsând butonul încastrat corespunzător din partea inferioară a transmițătorului.

Figura C

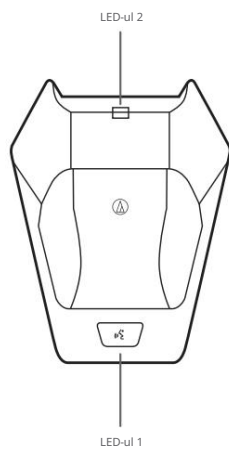

| Stare | Putere emițător | Mod standard | | Mod conferință | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | LED-ul 1 | LED-ul 2 | LED-ul 1 | LED-ul 2 |
| Nelegat cu receptorul | Pe | Roșu/Verde Alternă | Verde/Roșu Alternă | Roșu/Verde Alternă | Verde/Roșu Alternă |
| Inițializare/Comutare mod | Pe | Verde | Verde | Ro u | Ro u |
| Inițializare/Apăsare pentru a vorbi | Pe | Ro u | Ro u | Dezactivat | Dezactivat |
| Inițializare/Apăsare pentru dezactivare sunet | Pe | Verde | Verde | Ro u | Ro u |
| Mic Mute | Pe | Ro u | Ro u | Dezactivat | Dezactivat |
| Discuții cu microfonul | Pe | Verde | Verde | Ro u | Ro u |
| Încărcare/Dezactivare microfon | Pe | Ro u | Ro u | Dezactivat | Dezactivat |
| Încărcare/Conversații cu microfonul | Pe | Verde | Verde | Ro u | Ro u |
| Încărcat complet/Microfon dezactivat | Pe | Ro u | Ro u | Dezactivat | Dezactivat |
| Încărcat complet/Conversații cu microfon | Pe | Verde | Verde | Ro u | Ro u |
| Baterie descărcată/Microfon dezactivat | Pe | Clipire roșie | Clipire roșie | Dezactivat | Clipire roșie |
| Baterie descărcată/Conversații cu microfonul | Pe | Verde intermitent | Verde intermitent | Roșu intermitent | Clipire roșie |
| Încărcare | Dezactivat | Dezactivat | Ro u | Dezactivat | Ro u |
| Complet încărcat | Dezactivat | Dezactivat | Verde | Dezactivat | Verde |

Instalarea și operarea ATW-T1006 și ATW-T1007

Setarea funcției comutatorului

1. Setarea implicită a funcției comutatorului este COMUTARE ON/OFF (cu sunetul este pornit la pornire). LED-ul de sub butonul Funcție comutare se aprinde în verde pentru această setare.
2. Apăsăți butonul Funcție comutare o dată pentru a selecta MOM. ON (activare momentană), în care sunetul va fi activat doar cât timp este apăsat comutatorul utilizatorului (apăsăți pentru a vorbi). LED-ul de sub butonul Funcția comutatorului se aprinde în portocaliu pentru această setare.
3. Apăsăți butonul încă o dată pentru a selecta MOM. OFF (oprire momentană), unde sunetul va fi dezactivat în timp ce comutatorul utilizator este apăsat (apăsăți pentru a dezactiva sunetul). LED-ul de sub butonul Funcția comutatorului se aprinde în roșu pentru această setare.
4. Apăsăți butonul a treia oară pentru a reveni la setările implicite.

Selectarea nivelului de amplificare a intrării

1. Există trei niveluri de amplificare la intrare care pot fi selectate: -6 dB (pentru vocile cele mai puternice), 0 dB și +6 dB (pentru vocile cele mai slabe). Setarea implicită este 0 dB, indicată de LED-ul de amplificare prin aprinderea în portocaliu.
2. Apăsăți butonul Gain încadrat o dată pentru a schimba nivelul de la 0 dB până la +6 dB. LED-ul se va aprinde în roșu.
3. Apăsăți din nou butonul Gain pentru a schimba nivelul la -6 dB. LED-ul se va aprinde în verde.
4. Apăsăți butonul a treia oară pentru a readuce nivelul la 0 dB. LED-ul se va aprinde se aprinde în portocaliu.

Activarea filtrului Low-Cut

1. Filtrul low-cut este dezactivat în mod implicit. LED-ul corespunzător indică aceasta prin iluminarea în roșu.
2. Apăsăți butonul încadrat Low Cut pentru a activa filtrul low cut. LED-ul se va aprinde verde.
3. Apăsăți din nou butonul pentru a opri filtrul. LED-ul se va aprinde în roșu.

Setarea numărului de identificare a sistemului și asocierea emițătorului cu un receptor NOTĂ: ID-ul sistemului este un număr identic atribuit unui receptor și unui emițător asociate în scopuri de identificare. Numărul de identificare a sistemului nu este legat de frecvența de transmisie. Datorită naturii dinamice a selecției automate a frecvenței a Sistemului 10, frecvențele reale de transmisie se pot modifica în timpul pornirii sau al funcționării. Aceste modificări de frecvență sunt perfecte și imperceptibile pentru ureche.

NOTĂ: Până la zece emițătoare pot fi asociate cu un receptor System 10 PRO. Până la opt emițătoare pot fi asociate cu alte modele de receptoare System 10.

1. Porniți receptorul și emițătorul.
2. Apăsăți butonul System ID de pe receptor pentru a selecta un număr de System ID de la 0 la 9 (de la 1 la 8 dacă nu utilizați receptorul System 10 PRO).
3. În decurs de 15 secunde, apăsați și mențineți apăsat butonul Pairing de pe receptor timp de aproximativ o secundă. Indicatorul de Pairing al receptorului va începe să clipească verde. Receptorul dvs. este acum în modul Pairing.

NOTĂ: Dacă butonul Împerechere al receptorului nu este apăsat în 15 secunde, numărul de identificare a sistemului va reveni la setarea anterioară.

4. În decurs de 30 de secunde de la intrarea în Modul Pereche, apăsați și mențineți apăsat butonul Butonul de asociere încadrat în partea de jos a transmițătorului. Afișajul transmițătorului va afișa numărul de identificare al sistemului pe care l-ați ales pe receptor. Indicatorul de asociere al receptorului va lumina constant, indicând faptul că ați asociat cu succes sistemul.
5. Pentru a asocia un emițător suplimentar, trebuie să opriți primul emițător apăsând și ținând apăsat butonul de pornire/oprire. Porniți al doilea emițător și urmați instrucțiunile 2-4 de mai sus, asigurându-vă că atribuiți un număr de identificare a sistemului diferit noului emițător.
6. Repetați pentru fiecare emițător suplimentar pe care doriți să îl asociați cu acest receptor. Nu uitați să opriți toate emițătoarele deja asociate înainte de a adăuga unul nou și să utilizați un număr de identificare unic pentru fiecare emițător.

NOTĂ: Cu toate emițătoarele oprite, afișajul ID sistem al receptorului va afișa ciclic toate numerele de identificare asociate în prezent. Porniți un emițător pentru a activa asocierea acestuia cu receptorul. Receptorul recunoaște un singur emițător la un moment dat. Emițătorul respectiv trebuie oprit înainte ca receptorul să recunoască un alt emițător asociat. Dacă emițătorul respectiv este oprit în afara razei de acțiune, receptorul nu va recunoaște un alt emițător asociat până când receptorul nu este oprit și pornit din nou.

Ștergerea asocierilor individuale de ID-uri

1. Apăsăți butonul System ID al receptorului pentru a selecta numărul ID pe care doriți să îl ștergeți. Numărul va începe să clipească.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul Împerechere și, în timp ce îl țineți apăsat, apăsați și mențineți apăsat butonul ID până când afișajul afișează un „o” intermitent. Aceasta indică faptul că numărul de identificare selectat a fost șters.
3. Eliberați butoanele Pair și ID și, după câteva secunde, afișajul va înceta să clipească și va reveni la funcționarea normală.
4. Repetați pentru a șterge asocierile de ID-uri suplimentare.

Ștergerea tuturor asocierilor de ID-uri

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul Pair al receptorului și, în timp ce îl țineți apăsat, apăsați și mențineți apăsat butonul ID până când afișajul afișează un „o” intermitent.
2. Eliberați butoanele Pair și ID. Apoi, în decurs de trei secunde, apăsați și mențineți apăsat din nou butoanele Pair și ID, până când afișajul afișează un „A” intermitent. Aceasta indică faptul că toate numerele de identificare asociate au fost șterse.
3. După ce clipește timp de trei secunde, „A” se va schimba în „-” pentru a indica că nu există emițătoare asociate.

Restaurarea setărilor implicite din fabrică

Setările implicite din fabrică pentru perimetrul și suportul de birou emițătoarele sunt următoarele:

- Număr de identificare al sistemului: 1
- Funcție comutator: Mod comutare (LED: Verde)
- Câștig: 0 dB (LED: Portocaliu)
- Low-cut: Oprit (LED: Roșu)
- Mod: Mod standard
- Blocare sunet: Dezactivat

Pentru a restaura setările la valorile implicite din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul Low Cut și, în timp ce îl țineți apăsat, apăsați și mențineți apăsat butonul Power. Cele trei LED-uri din partea inferioară a transmițătorului vor clipi rapid în verde timp de două secunde și apoi se vor aprinde conform setărilor implicite odată ce valorile implicite au fost restaurate.

NOTĂ: Toate setările vor fi restaurate, cu excepția numărului de identificare a sistemului. Acest număr și asocierea cu receptorul vor fi păstrate. Consultați mai sus instrucțiunile privind setarea și ștergerea numerelor de identificare a sistemului și a asocierilor.

Frecvențele de funcționare ale sistemului

Selectarea automată a frecvenței

Sistemele wireless System 10 funcționează în frecvențe selectate automat în intervalul de 2,4 GHz, departe de interferențe TV și DTV. Pot fi utilizate împreună până la zece canale (opt canale dacă nu se utilizează receptorul System 10 PRO) fără probleme de coordonare a frecvenței sau probleme de selecție a grupului. De fiecare dată când o pereche receptor/emitaător este pornită, aceasta selectează automat frecvențe clare. Datorită naturii dinamice a selecției automate a frecvenței System 10, aceste frecvențe de transmisie se pot modifica în timpul pornirii sau al funcționării dacă se întâlnesc interferențe. Aceste modificări de frecvență apar atât la receptor, cât și la emițător; sunt continue și imperceptibile pentru ureche.

Instalarea și operarea ATW-T1006 și ATW-T1007

Frecvențe de sistem

Pentru referințe viitoare, vă rugăm să notați aici informațiile despre sistem (numărul de serie apare pe fiecare transmițător).

Transmițător

Modelul ATW-T100 _____

6 sau 7

Număr de serie _____

Specificații

SISTEM GENERAL

| | |
|--|--|
| Frecvențe de funcționare | Banda ISM de 2,4 GHz (2400 până la 2483,5 MHz) |
| Distorsiune armonică totală | <0,1% tipic |
| Intervalul de temperatură de funcționare | 0° C până la +40° C (32° F până la 104° F) Performanța bateriei poate fi redusă la temperaturi foarte scăzute |
| Intervalul de temperatură de încărcare | 5° C până la +35° C |
| Răspuns în frecvență | 20 Hz până la 20 kHz În funcție de tipul de microfon |
| Eșantionare audio | 24 biți / 48 kHz |

ATW-T1006

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nivel maxim al sunetului de intrare | 139 dB SPL |
| Putere de ieșire RF | 10 mW |
| Emisii parazite | Respectând reglementările federale și naționale |
| Alimentare electrică | Alimentare externă tip USB cu comutare de 100-240V CA (50/60 Hz) până la 5V CC, 0,5A, baterie |
| Baterie internă | reîncărcabilă Li-ion de 3,7 V |
| Punctajul bateriei | 5,5 Wh 1.460 mAh |
| Durata de viață a bateriei | 9 ore În funcție de condițiile de mediu |
| Timp de încărcare a bateriei | 4 ore și 30 de minute În funcție de condițiile de mediu O baterie descărcată se va reîncărca 90% în 2 ore. |
| Dimensiuni | 96,1 mm (3,78") lățime × 38,0 mm (1,50") înălțime × 122,8 mm (4,83") A |
| Greutate netă | 408 grame (14,4 oz) |
| Accesorii incluse | Adaptor CA (tip USB), cablu USB |

ATW-T1007

| | |
|------------------------------|--|
| Putere de ieșire RF | 10 mW |
| Emisii parazite | Respectând reglementările federale și naționale |
| Alimentare electrică | Sursă de alimentare externă tip USB, 100-240V CA (50/60 Hz) până la 5V CC, 0,5A, în comutație, 12V |
| Putere fantomă | CC |
| Baterie internă | Baterie reîncărcabilă Li-ion de 3,7 V |
| Punctajul bateriei | 5,5 Wh 1.460 mAh |
| Durata de viață a bateriei | 9 ore În funcție de condițiile de mediu |
| Timp de încărcare a bateriei | 4 ore și 30 de minute În funcție de condițiile de mediu O baterie descărcată se va reîncărca 90% în 2 ore. |
| Dimensiuni | 96,1 mm (3,78") lățime × 44,2 mm (1,74") înălțime × 122,8 mm (4,83") adâncime |
| Greutate netă | 392 grame (13,8 oz) |
| Accesorii incluse | Adaptor CA (tip USB), cablu USB |

† În interesul dezvoltării standardelor, ATUS oferă detalii complete despre metodele sale de testare altor profesioniști din industrie, la cerere.

Pentru îmbunătățirea produsului, acesta poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Pentru a reduce impactul asupra mediului al unui document tipărit în mai multe limbi, informațiile despre produs sunt disponibile online la www.audio-technica.com într-o selecție de limbi.

Pentru a reduce impactul asupra mediului al imprimării în mai multe limbi, informațiile despre produs sunt disponibile pe site-ul www.audio-technica.com într-o gamă largă de limbi.

Pentru a reduce impactul asupra mediului și producerea de documente în mai multe limbi, informații despre produsele noastre sunt disponibile pe site-ul nostru [web: www.audio-technica.com](http://www.audio-technica.com).

Pentru a reduce impactul asupra mediului al documentelor tipărite în mai multe limbi, Audio-Technica oferă informații despre produse în mai multe limbi la www.audio-technica.com.

Pentru a evita impactul asupra mediului pe care l-ar avea imprimarea acestui document, informațiile despre produs sunt disponibile online în mai multe limbi la adresa www.audio-technica.com.

Pentru a proteja mediul înconjurător, puteți găsi informații despre produs în limba germană și în alte limbi pe pagina noastră principală: www.audio-technica.com.

Pentru a minimiza impactul asupra mediului al unui manual multilingv tipărit, informațiile despre produs sunt disponibile online în diverse limbi la adresa: www.audio-technica.com.

Pentru a reduce impactul asupra mediului al imprimării documentelor multilingve, informațiile despre produs sunt disponibile online la www.audio-technica.com în mai multe limbi.

本公司基於減少對環境的影響，將不作多語言文件的印刷，有關產品訊息可在 www.audio-technica.com 的官方網頁上選擇所屬語言及瀏覽。

本公司基于减少对环境的影响，将不作多语言文档的印刷，有关产品信息可在 www.audio-technica.com 的官方网页上选择所属语言和浏览。

자원절약, 환경보호를 위해 국문 사용 설명서는 인쇄하지 않았습니다. 제품정보는 www.audio-technica.com 에서 원하는 언어 선택 후에 다운로드 받으실 수 있습니다.

Instalarea și operarea ATW-T1006 și ATW-T1007

Această pagină a fost lăsată intenționat goală.

Instalarea și operarea ATW-T1006 și ATW-T1007
