

Fender®

TELEPATH™

WIRELESS SYSTEM



MANUAL DE UTILIZARE
ENGLEZĂ

SISTEM FĂRĂ FIR TELEPATH™

Sistemul wireless Telepath oferă sunet wireless la frecvență completă de la chitară sau bas pe o rază de până la 21 de metri. Sistemul utilizează banda de frecvență de 5,8 GHz, oferind un semnal clar și reducând interferențele prin evitarea lății de bandă aglomerate de 2,4 GHz utilizate de majoritatea dispozitivelor wireless.

Designul ultra-flexibil al mufei permite unității să se potrivească unei game largi de poziții ale mufelor de intrare, iar circuitul încorporat de simulare a tonului cablului și comutatorul pasiv/activ asigură un ton autentic pentru orice tip de instrument. Comenzile simple și tehnologia de auto-împerechere permit emițătorului (unitatea neagră) și receptorului (unitatea albastră) să se împerecheze automat la pornire și să înceapă să transmită semnalul în câteva secunde.

CARACTERISTICI



Mufa jack se rotește la 270°



A. ȘTECHER JACK: Ștecherul se rotește la 270°; călcăiele ștecherului au pictograme tactile în relief (F).


B. INDICATOR LED: Indică nivelul de încărcare al bateriei (nivelul superior) tabelul de pe pagina următoare și starea conexiunii/împerecherii atât pe emițător, cât și pe receptor (tabelul de jos de pe pagina următoare).

C. BUTON PORNIRE/SINCRONIZARE: Pornire/oprire multifuncțională și buton de sincronizare manuală atât pe emițător, cât și pe receptor. Apăsăți și mențineți apăsat timp de două secunde pentru a porni și opri unitatea (oprirea oricăreia dintre unități poate acționa ca dezactivare a sunetului la schimbarea instrumentelor). Apăsăți și mențineți apăsat timp de cinci secunde pentru a iniția sincronizarea manuală.

D. PORT USB-C: Pentru încărcarea emițătorului și receptorului; utilizați cablul dual USB-C inclus.


E. COMUTATOR ACTIV/PASIV (NUMAI PENTRU TRANSMIȚĂTOR): Setări pe ACTIVE atunci când utilizați instrumente cu niveluri ridicate de semnal, cum ar fi cele cu preamplificatoare încorporate.

F. ICTOANE TACTILE: Pictograme în relief pe călcăiele mufelor jack pentru identificarea rapidă a emițătorului și receptorului în condiții de lumină slabă/întuneric:

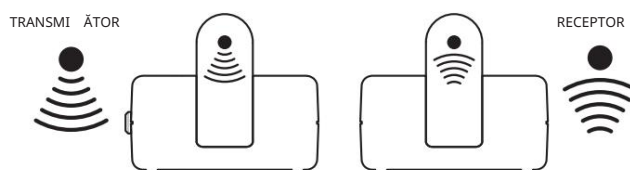

LANSARE

1. Conectați receptorul (unitatea albastră) la mufa de intrare a amplificatorului (lângă dreapta).
2. Conectați transmițătorul (unitatea neagră) la mufa de ieșire a instrumentului (extremă dreaptă).
3. Porniți ambele unități; asigurați-vă că ambele LED-uri se aprind în verde.

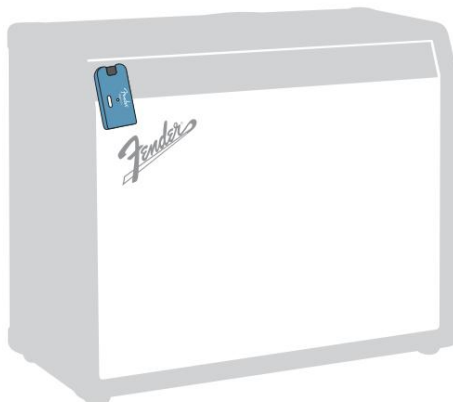

SINCRONIZARE ȘI ASOCIERARE

ÎMPERECHERE AUTOMATĂ: Emițătorul și receptorul sunt presincronizate și se vor împerechea automat după pornire.





SINCRONIZARE MANUALĂ: Până la trei emițătoare pot fi sincronizate cu un receptor pentru a schimba instrumentele rapid și ușor (doar un emițător poate fi asociat activ cu receptorul la un moment dat, așa că asigurați-vă că opriți emițătoarele neutilizate). Pentru a sincroniza un emițător suplimentar cu receptorul sau pentru a resincroniza ambele unități:






- Cu Telepath oprit, apăsați și mențineți apăsată butoanele de sincronizare de pe ambele unități timp de cinci secunde.
- Indicatorii LED de pe ambele unități vor clipi în roșu și albastru în timpul sincronizării; așteptați până la 25 de secunde pentru ca emițătorul și receptorul să se identifice reciproc.
- Pentru a indica identificarea cu succes a sincronizării, indicatorul LED de pe receptor va deveni verde continuu, iar LED-ul Indicatorul de pe transmițător va clipi în verde.
- Indicatorii LED de pe ambele unități vor aprinde apoi verde continuu, indicând faptul că sunt asociate și gata de utilizare.
- La pornirile ulterioare, ambele unități rămân sincronizate și se vor conecta automat.
- Dacă nu se identifică nicio unitate de împerechere în 25 de secunde, indicatorii LED de pe ambele unități vor înceta să clipească și vor lumina roșu continuu. Opriți unitatea și reluați procesul de împerechere.

ÎNCĂRCARE, DURATA DE UTILIZARE A BATERIEI, STAREA CONEXIUNII/ASOCIERII

Transmițătorul și receptorul Telepath se pot încărca simultan folosind cablul dual USB-C inclus. Indicatorii LED arată starea de încărcare: iluminare galbenă continuă pentru încărcare; stinsă pentru încărcare completă.

La pornire, culoarea LED-ului indică nivelul de încărcare a bateriei, așa cum se arată în tabelul din dreapta. Culoarea LED-ului indică ulterior starea conexiunii și a împerecherii, așa cum se arată în tabelul de mai jos.

LA PORNIRE	
CULOARE LED	STAREA BATERIEI
 VERDE	Încărcare >50%
 GALBEN	Încărcare <50%
 ROȘU	Încărcare <20%
 ROȘU INTERMITENT	Încărcare <5%, au mai rămas aproximativ 20 de minute

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII		
CULOARE LED	STATUS	DESCRIERE
 VERDE INTERMITENT	Căutare	Se caută dispozitivul.
 VERDE	Conectat	Împerecheat și gata de utilizare.
 GALBEN INTERMITENT	Așteptare	După 15 minute fără semnal, unitatea intră în modul standby de economisire a energiei până când semnalul emițătorului pornește sau unitatea este oprită.
 VERDE/ROȘU INTERMITENT	Conectat/Scăzut Baterie	La o încărcare a bateriei mai mică de 20%, LED-ul VERDE clipește în ROȘU la fiecare cinci secunde.
 ROȘU INTERMITENT	Baterie descărcată/ Închidere iminentă	Bateria este aproape complet descărcată, iar oprirea se va face iminent.

SPECIFICAȚII

FRECVENȚĂ FĂRĂ FIR	5,8 GHz
GAMA DE TRANSMISIE	Linie vizuală de 21 de metri (poate varia în funcție de condițiile zonei)
LATENȚĂ	4 ms
RĂSPUNS ÎN FRECVENȚĂ	20Hz-20KHz
GAMĂ DINAMICĂ	100dB
IMPEDANȚĂ DE IEȘIRE	1,47 kΩ
ALIMENTARE ELECTRICĂ	Baterie reîncărcabilă litiu-ion alimentată prin portul USB-C IN de 5V
TIMP DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI	2 ore (aproximativ)
AUTONOMIA BATERIEI	8 ore (aproximativ)
DIMENSIUNI	Lungime: 73,54 mm (2,9") Lățime: 34,99 mm (1,4") Înălțime: 1,36", 3,11" cu mufa extinsă (18,85 mm, 34,62 mm cu mufa extinsă)
GREUTATE	Greutate: 0,12 lbs. fiecare (0,054 kg fiecare)

Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

NUMERE DE PIESĂ / REFERINȚE / REFERINȚE / NUMERE DE PIESĂ / COD PIESĂ / COD PIESĂ
NUMERE DE REFERINȚĂ / NUMERE DE REFERINȚĂ / NUMERE DE REFERINȚĂ / NUMERE DE REFERINȚĂ / NUMERE DE PIESE / NUMERE DE
PIESE / NUMERE DE PIESE / NUMERE DE PIESE / NUMERE DE PIESE / NUMERE DE PIESE / NUMERE DE PIESE / NUMERE DE PIESE / NUMERE DE PIESE
ARITHMOI MEROS / PART NUMBERS / PART NUMBERS / NUMERE DE PIESĂ / ARTICLENUMMER

TELEPATH™

0239780001 SUA, CAN, UE, AU, CN
0239780003 MX

Traduceri suplimentare ale manualelor sunt disponibile la www.fender.com/Support

Scanați lista de substanțe RoHS



UN PRODUS AL
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA 92878 SUA

FENDER (EDC) BV
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactmea@fender.com

TRANSMIȚĂTOR-RECEPTOR AUDIO DIGITAL IMPORTAT DE:
Fender Sales of Mexico, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, Mexic.
RFC: FVM-140508-CI0
Serviciu Clienți: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® și Telepath™ sunt mărci comerciale ale FMIC.
Alte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.
Drepturi de autor © 2026 FMIC. Toate drepturile rezervate.