



Seria 3000

Sistem de monitorizare wireless intraauriculară

Manual de utilizare

Informații importante

Produsul este destinat uzului comercial, nu uzului general.

Avertizare:

Pentru a preveni pericolul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.

Atenție:

- Nu expuneți acest aparat la picături sau stropi de apă. • Pentru a evita electrocutarea, nu deschideți carcasa. • Consultați doar personalul calificat pentru service. • Nu expuneți acest aparat la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau altele asemenea. • Nu supuneți acest aparat la impacturi puternice. • Acest aparat trebuie amplasat suficient de aproape de priza de curent alternativ, astfel încât să puteți apuca cu ușurință adaptorul de curent alternativ în orice moment. timp.
- În caz de urgență, deconectați rapid adaptorul de curent alternativ. • Nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe acest aparat. • Pentru a preveni incendiile, nu așezați surse de flacără deschisă (cum ar fi lumânări aprinse) pe acest aparat. • Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor mici. Produsul nu este destinat utilizării în preajma copiilor. • Nu așezați produsul lângă foc pentru a evita un accident sau aprinderea produsului.
- Nu instalați acest aparat într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau o unitate similară. • Instalați acest aparat numai într-un loc cu ventilație bună. • Eticheta cu caracteristicile tehnice este aplicată pe partea inferioară a acestui aparat. • Este de dorit ca transmițătorul să fie instalat și operat ținându-l la o distanță de cel puțin 20 cm de...

corpul persoanei.

Atenție privind bateria:

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. • Respectați polaritatea corectă așa cum este marcată. • Nu expuneți bateria la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau altele asemenea. • Luați întotdeauna în considerare problemele de mediu și respectați reglementările locale atunci când aruncați bateriile.
- Scoateți imediat bateria descărcată.
- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți-o doar cu același tip sau cu unul echivalent. • Folosiți numai baterii alcaline LR06 (AA) de unică folosință sau Ni-MH.
- Nu folosiți baterii noi și vechi în același timp.
- Nu utilizați tipuri sau modele diferite de baterii. • Nu utilizați o baterie care prezintă scurgeri. Dacă se produce o scurgere a bateriei, evitați contactul cu pielea. În caz de contact, spălați imediat clătiți bine cu apă și săpun.
- Dacă scurgerile de baterii intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă și solicitați asistență medicală.

Pentru clienții din SUA

Notificare FCC

Avertizare:

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Atenție:

Sunteți avertizați că orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres în acest manual vă pot anula autoritatea de a utiliza acest echipament. Este necesară o licență pentru utilizarea benzilor de frecvență conform FCC Partea 74.

Nota:

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Reorientați sau mutați antena receptoare.

Măriți distanța dintre echipament și receptor.

Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Acest emițător nu trebuie amplasat în același loc sau utilizat împreună cu nicio altă antenă sau emițător utilizat în alte sisteme.

Declarație privind expunerea la radiofrecvență

Acest dispozitiv respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă Ghidul FCC privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament are niveluri foarte scăzute de energie RF, considerate conforme fără testarea ratei specifice de absorbție (SAR).

Contact:

Companie responsabilă: Audio-Technica US, Inc.

Adresă: 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, SUA

Tel: 330-686-2600

Pentru clienții din Canada

Declarația ISED

CAN RSS-Gen/CNR-Gen Acest

dispozitiv conține emițător(i)/receptor(i) scutit(e) de licență care respectă standardele RSS scutite de licență ale Ministerului pentru Inovație, Știință și Dezvoltare Economică din Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: 1. Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe.

2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Acest dispozitiv respectă limitele de expunere la radiații RSS-102 stabilite pentru un mediu necontrolat.

Note de utilizare

- Asigurați-vă că citiți manualul de utilizare pentru orice microfon sau cablu pe care îl atașați la produs.
- Deconectați adaptorul de curent alternativ de la priza de alimentare atunci când nu utilizați produsul.
- Opriti alimentarea acestui produs înainte de a conecta sau deconecta cablurile.
- Dacă utilizați produsul în apropierea unei antene TV sau radio, este posibil să se genereze zgomot în televizor sau radio. Dacă se întâmplă acest lucru, îndepărtați produsul de dispozitiv.
- Două unde de aceeași frecvență nu pot fi utilizate simultan.
- Aveți grijă la interferențele cauzate de mediul înconjurător cu unde radio și de utilizarea mai multor sisteme.
- Sistemele wireless pot fi afectate de zgomotul scânteilor vehiculelor, de regulatorul de intensitate al aparatelor de iluminat, de computere, de aparatele de automatizare a biroului și de instrumentele muzicale electronice. Plasați și utilizați produsul într-un loc unde este mai puțin probabil să fie afectat de cele menționate mai sus.
- Asigurați-vă că utilizați produsul în combinație cu componentele specificate de Audio-Technica.
- Asigurați-vă că utilizați o rețea LAN de uz general care respectă standardul Ethernet (CAT5e sau superior, cu ecranare recomandat).
- Deconectați cablul LAN atunci când nu utilizați rețeaua.
- Asigurați-vă că ați introdus complet cablul în produs.
- Dacă utilizați produsul în apropierea unui dispozitiv electronic sau de comunicații (cum ar fi un telefon mobil), este posibil ca produsul să producă zgomot nedorit. Dacă se întâmplă acest lucru, îndepărtați produsul de dispozitiv.
- La instalarea produsului, asigurați-vă că nu există obstacole între receptor și emițător care ar putea bloca semnalul.
- Pentru a preveni descărcarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile, opriti receptorul după utilizare sau atunci când nu îl utilizați.
- În timp, pot apărea decolorări din cauza razelor ultraviolete (în special a luminii solare directe) și a frecării.
- Este interzisă prin lege demontarea și modificarea acestui produs. În plus, acest produs este fabricat cu atâta precizie deoarece demontarea acestuia ar putea provoca electrocutare, defecțiuni sau incendiu. Nu demontați niciodată acest produs.

Utilizarea mai multor sisteme wireless

- Când utilizați mai multe unități în același timp, utilizați-le în același grup și canal.
- Când se utilizează simultan mai multe unități, receptorul și emițătorul trebuie să fie la o distanță de cel puțin 3 m (9,8').
- Când utilizați mai multe unități, porniți receptoarele unul câte unul, asigurându-vă că nu există zgomot nedorit.

Despre afectarea auzului

AVERTIZARE!



FOLOȘIȚI UN VOLUM CÂT MAI MIC POSIBIL. UTILIZAREA ACESTUI SISTEM LA VOLUME EXCESIVE POT CAUSA DAUNE PERMANENTE ALE AUZULUI.

Pentru funcționarea în siguranță a acestui sistem de monitorizare intraauriculară, nu ascultați la niveluri excesive de presiune sonoră.

Majoritatea administrațiilor naționale de sănătate și siguranță au stabilit linii directoare privind durata maximă de expunere la niveluri de presiune sonoră înainte de apariția afectării auzului.

Niveluri de presiune sonoră (SPL)	Timpul maxim de expunere
85 dB (A) SPL	8 ore
88 dB (A) SPL	4 ore
91 dB (A) SPL	2 ore
94 dB (A) SPL	1 oră
97 dB (A) SPL	30 de minute
100 dB (A) SPL	15 minute
120 dB (A) SPL	evitați sau pot apărea leziuni ale auzului

În contextele live este dificil să se facă măsurători exacte ale nivelurilor de presiune sonoră (SPL) prezente la timpan, care sunt afectate nu numai de volumul monitorului intraauricular, ci și de sunetul ambiental de pe scenă și de alți factori.

Pentru a vă proteja urechile de deteriorarea auzului:

- Folosiți sistemul de monitorizare intraauriculară la cel mai mic volum posibil; măriți volumul doar cât să puteți auzi.
- Rețineți că țiuiturile din urechi pot indica faptul că volumul este setat prea tare.
- Solicitați un audiolog pentru un control regulat al urechilor.
- Dacă se acumulează ceară în urechi, nu mai utilizați sistemul de monitorizare intraauriculară până când nu consultați un audiolog.
- Pentru a evita infecțiile, folosiți un antiseptic pentru a șterge căștile înainte și după utilizarea sistemului.
- Întrerupeți utilizarea căștilor dacă simțiți disconfort sau o infecție la nivelul urechii.

Între inere

- Dacă produsul se pătează sau se acoperă de praf, asigurați-vă că deconectați ștecherul de alimentare înainte de a-l șterge cu o cârpă uscată și moale.
- Nu folosiți benzen, diluant sau soluții de curățare pentru contacte electrice etc. Acest lucru poate provoca deformare, deteriorare sau defecțiune.


Despre acest sistem

Acest sistem (Sistem de monitorizare intraauriculară wireless seria 3000) este conceput pentru a oferi o calitate profesională a sunetului și funcționalitate pentru toate nivelurile de performanță live. Creează un mediu optim de monitorizare intraauriculară pentru proprietarii de săli de spectacole live, integratorii de sisteme și muzicienii performanți. Pachetul include un transmițător montat în rack cu comenzi pe panoul frontal și afișaj OLED mare, un receptor body-pack cu amplificator eficient pentru căști și căștile profesionale de monitorizare intraauriculară ATH-E40, care creează un mediu de monitorizare echilibrat. Aceste elemente se combină pentru a oferi o calitate clară și naturală a sunetului în fiecare etapă. Caracteristicile suplimentare includ monitorizarea și controlul rețelei prin intermediul software-ului dedicat „Wireless Manager” și un mod cue care permite inginerilor de sunet să monitorizeze mai multe canale cu un singur receptor.

Numele și funcțiile pieselor

ATW-T3205 (Transmițător stereo)

Panou frontal

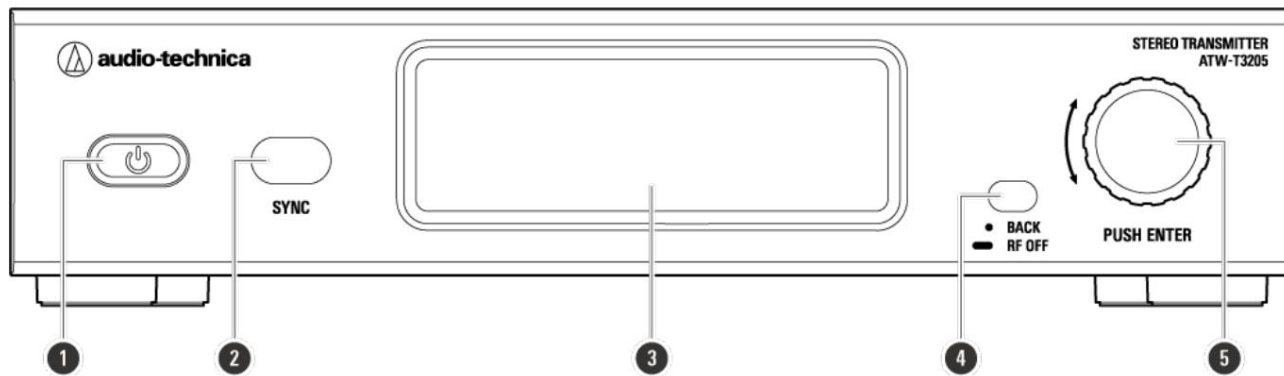

Buton de pornire

Pornește sau oprește transmițătorul.

Fereastră de sincronizare IR

Folosit pentru sincronizarea IR cu receptorul.

Afișaj

Afișează starea și setările transmițătorului.

Buton ÎNAPOI

Apăsați pentru a reveni la ecran cu un ecran.

Apăsați și mențineți apăsat (aproximativ 2 secunde) pe ecranul principal pentru a dezactiva RF (activarea în timp ce țineți apăsat butonul BACK va porni emițătorul în modul RF OFF).


Apăsați și mențineți apăsat pe ecranul de meniu pentru a reveni la ecranul principal.

Selector de control

Apăsați pentru a afișa meniul de setări. Rotiți selectorul de control pentru a selecta un element de setare și apăsați pentru a confirma.

Apăsați și mențineți apăsat (aproximativ 2 secunde) pentru a afișa ecranul „RX SYNC”.


Panoul din spate

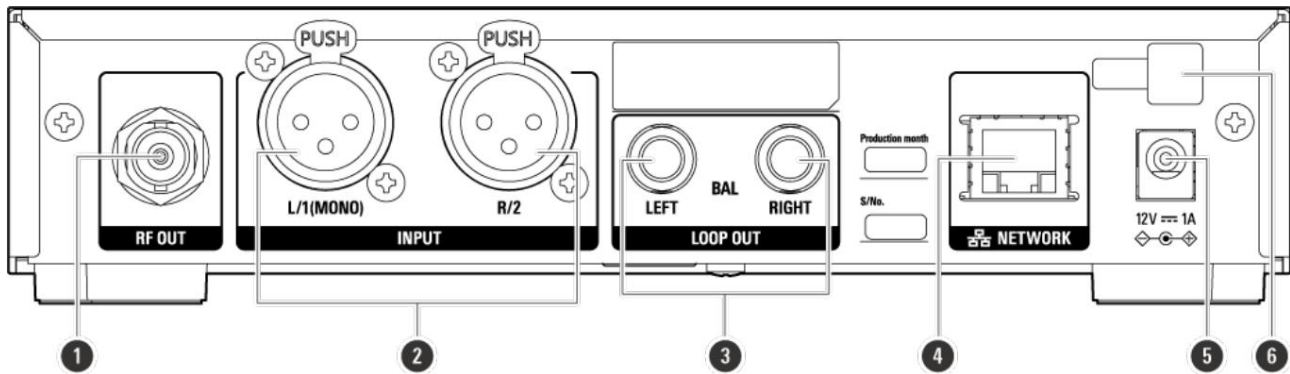

Mufă de ieșire RF

Conectați antena UHF flexibilă inclusă.

Mufă de intrare echilibrată (XLR cu 3 pini mascul)



ÎMPĂMÂNTARE CALD RECE

Mufă de ieșire echilibrată (jack TRS mamă de 6,3 mm (1/4"))

Interfață de rețea

Prin conectarea la un PC prin Ethernet, puteți utiliza PC-ul pentru monitorizare și control.

LAN: 100Base-TX


Mufă de alimentare

Conectați adaptorul de curent alternativ.

Cârlig pentru cablul adaptorului de curent alternativ

Agățați cablul de alimentare al adaptorului de curent alternativ pentru a preveni slăbirea accidentală a acestuia.

ATW-R3250 (Receptor stereo)

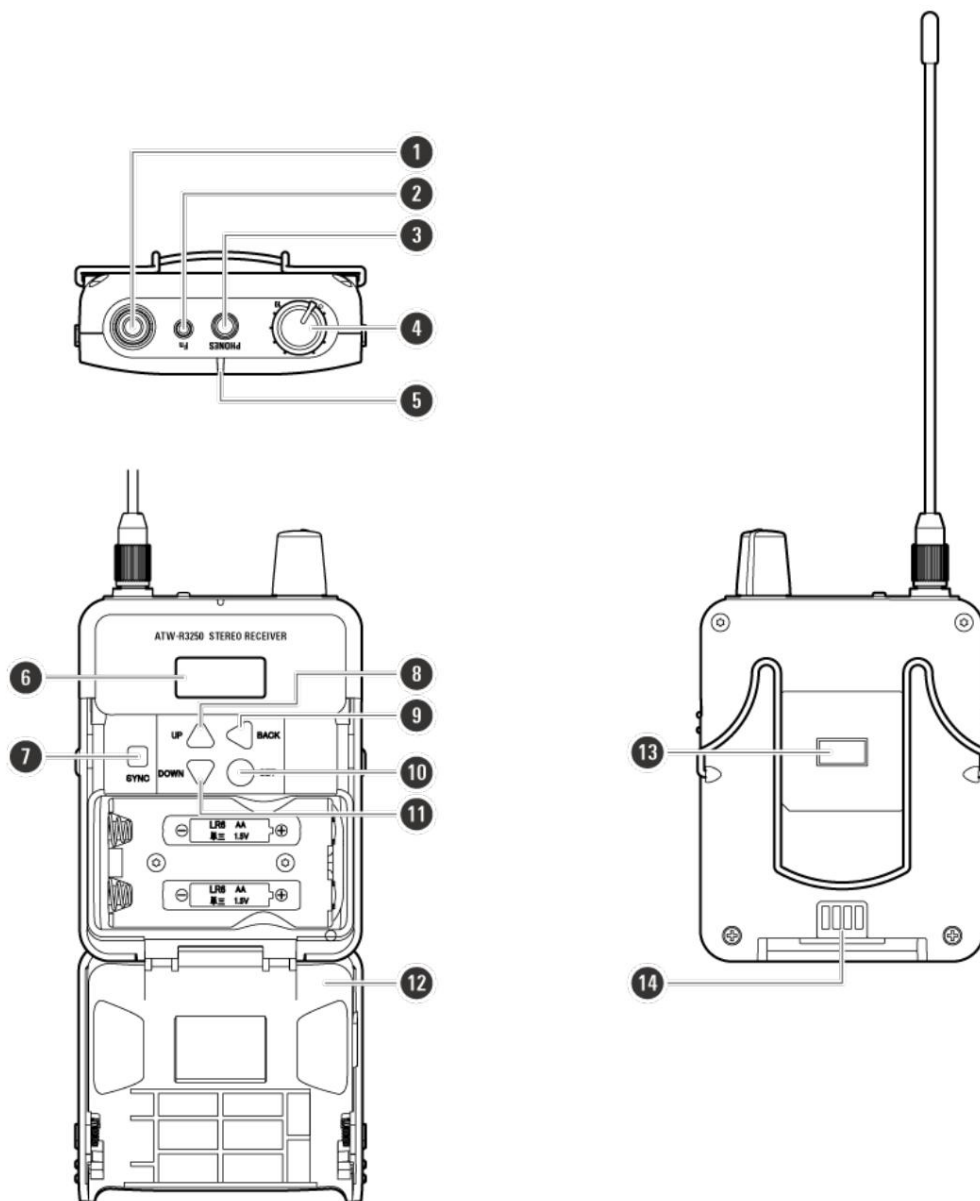

Antenă de recepție

Buton funcțional

Apăsați pentru a reporni ecranul dacă se oprește.

Apăsați când ecranul este aprins pentru a accesa ecranul de configurare audio.

Mufă de ieșire pentru căști de 3,5 mm (1/8")

Buton de volum ON/OFF

Pornește sau oprește alimentarea.

Rotiți butonul pentru a regla volumul.

Indicator

LED care indică starea receptorului.

Când sunetul este activat: Verde continuu

Când sunetul este dezactivat: Roșu continuu

Afișaj

Afișează starea curentă. Dacă nu se apasă niciun buton timp de 30 de secunde, afișajul se va opri.

Buton SINCRONIZARE

Utilizați pentru sincronizarea IR cu emițătorul.

Buton SUS

Folosiți pentru a selecta diverse setări.

Buton ÎNAPOI

Apăsați pentru a reveni la ecranul principal. Apăsați și mențineți apăsat pentru a reveni la ecranul principal.

Butonul SETARE

Apăsați pentru a afișa ecranul de setări. Selectați elementul de setare și apăsați pentru a confirma selecția.

Buton JOS

Folosiți pentru a selecta diverse setări.

Capac baterie

Fereastră de sincronizare IR

Utilizați pentru sincronizarea IR cu emițătorul.


Terminal de încărcare

Nota

- Când utilizați stația de încărcare cu două compartimente ATW-CHG3 sau ATW-CHG3N (comercializată separat), receptorul poate fi taxat.

ATH-E40 (Căști dinamice intraauriculare)

Citiți și manualul de utilizare al ATH-E40 înainte de utilizare.

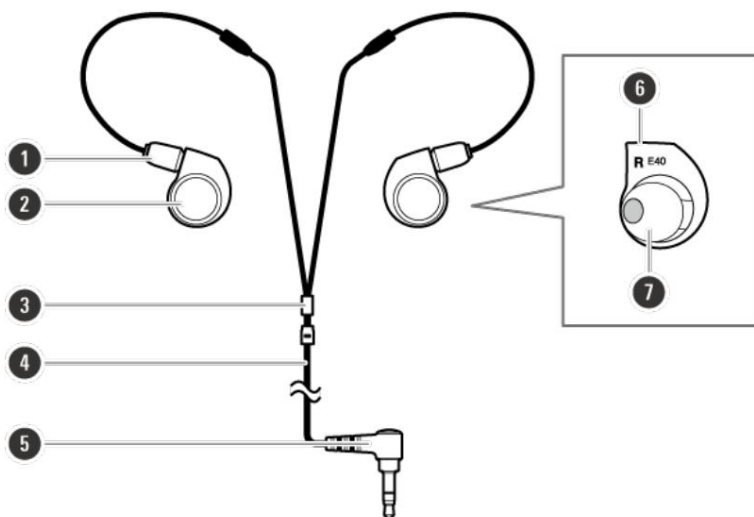

Mufă conector A2DC

Carcasă

Glisor de reglare a cablului

Cablu detașabil de 1,6 m (5,2')


Mufă de intrare (minimufă stereo plcată cu aur de 3,5 mm (1/8") (în formă de L))

Indicator STÂNGĂ/DREAPTA (L/R)

Dopul auricular

Înlocuirea cablului detașabil

Cablul de la ATH-E40 este detașabil. Dacă există semne de deteriorare, înlocuiți cablul (se vinde separat). Nu detașați cablul decât atunci când îl înlocuiți cu un cablu nou.

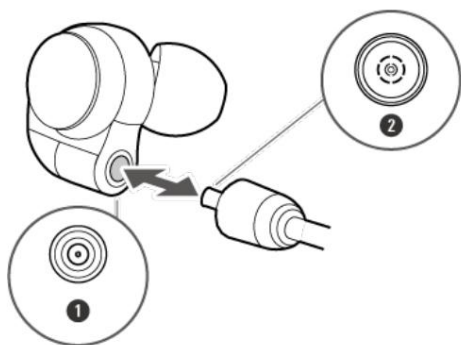

Căști
Cablul

Cum se detașează cablul

Țineți conectorul și trageți-l drept afară în direcția indicată de săgeată.


Cum se atașează cablul

Conectați conectorul stâng sau drept așa cum se arată în figură, până când se aude un clic.

Atenție

• Conectorul detașabil este foarte delicat. Tragerea în unghi sau montarea în unghi va duce la îndoirea pinilor, rezultând o defecțiune. Trageți sau atașați doar într-o mișcare dreaptă pentru a preveni funcționarea defectuoasă.

Purtarea căștilor

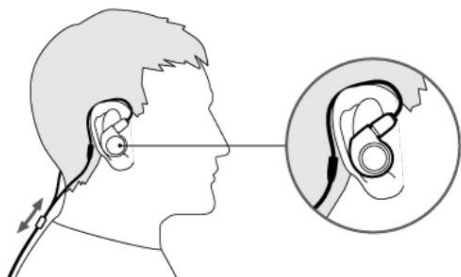


1 Purtați căștile cu marcajul „L” (stânga) pe urechea stângă și cu marcajul „R” (dreapta) pe urechea dreaptă și ajustați dopurile de urechi.

2 Reglați lungimea cablului cu ajutorul cursorului de reglare a cablului.

Exemple de configurare a sistemului


Exemplu de conexiune de bază

Mixerul mixează sunetul vocii, chitarelor și al altor instrumente, transmite acel sunet de la emițător la receptor și îl monitorizează prin căști de la receptor.

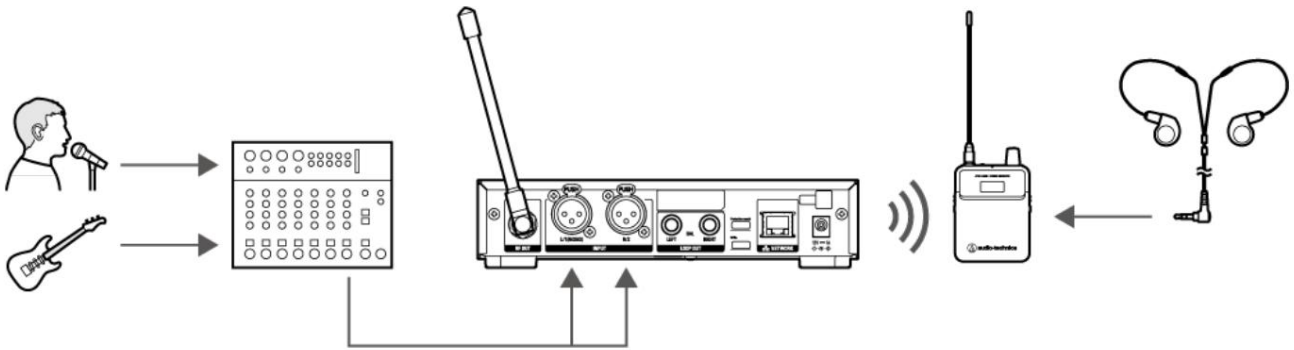


Exemplu de conexiune în buclă (1)

Folosește ieșirea loop out pentru a trimite mixajul trupei de la mixer și vocile individuale, chitarele și alte sunete de instrumente de la transmițător la receptor, mixează-le la receptor și monitorizează-le prin căști. Mixajul trupei este partajat către toate transmițătoarele folosind ieșirea loop out, cu ajustări individuale ale sunetului și balansului mixajului.

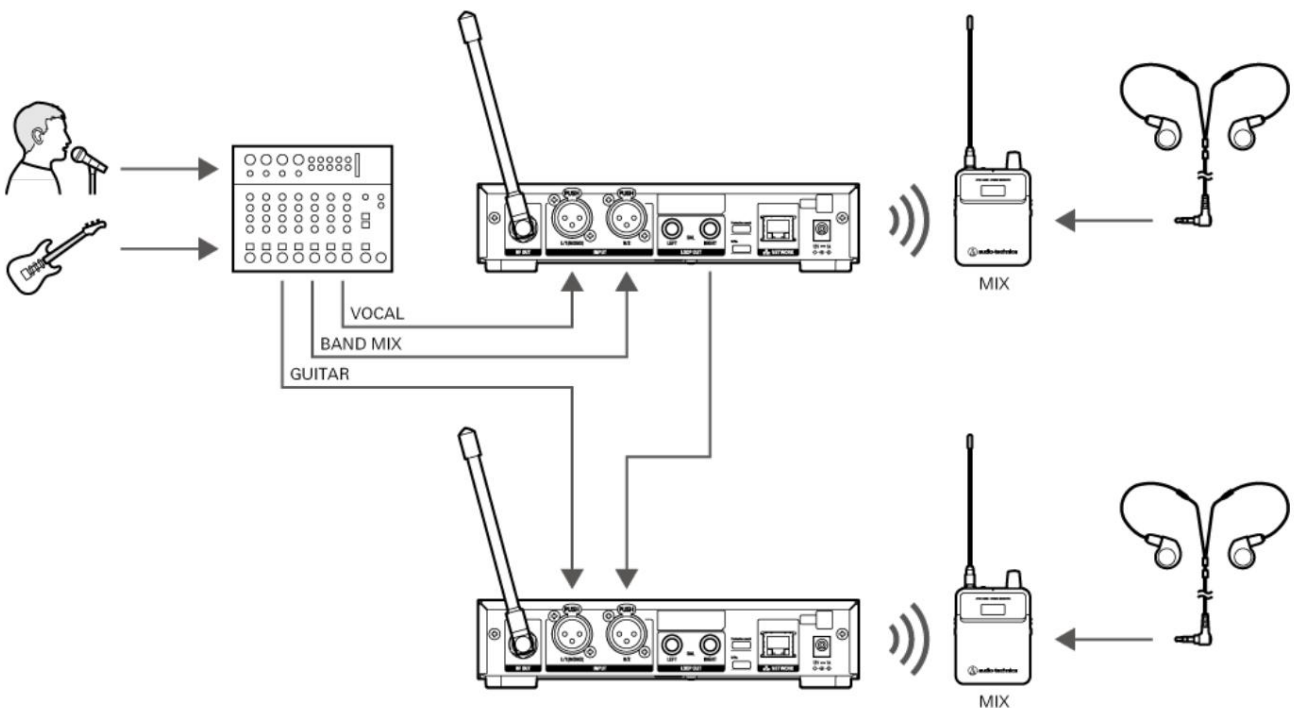

Exemplu de conexiune în buclă (2)


Folosiți ieșirea în buclă pentru a transmite sunetul de intrare către transmițător către un dispozitiv extern conectat (recorder, difuzoare etc.).
Puteți înregistra simultan cu spectacolul dvs. sau puteți reda sunetul către boxe de podea.

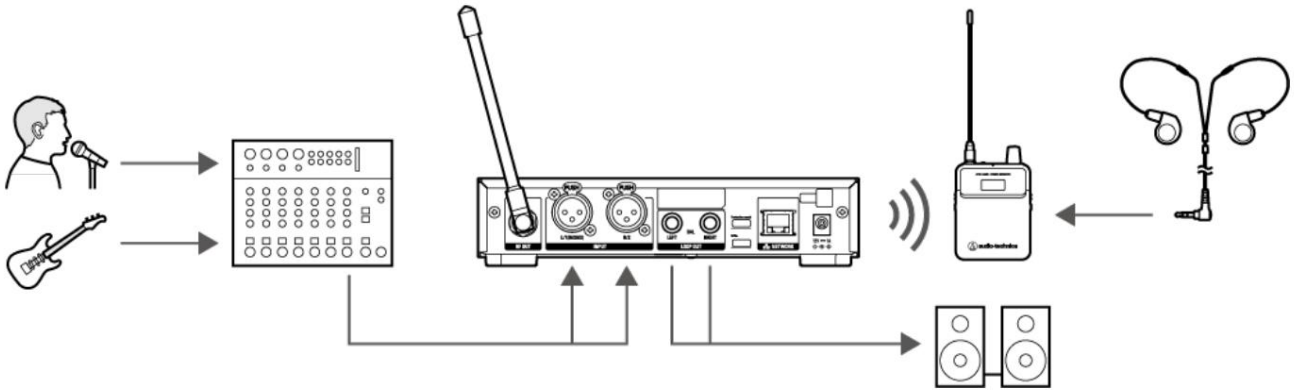

Montare în rack (ATW-T3205)

• Șuruburile pentru montarea în rack a transmițătorului nu sunt incluse. • Luați în considerare

ventilația la montarea în rack pentru a evita acumularea de căldură în rack.

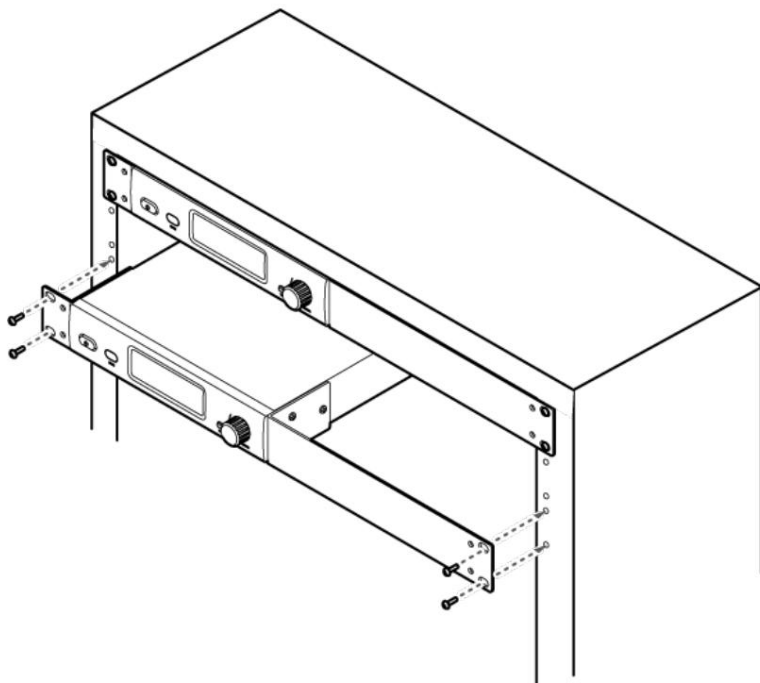


Utilizarea clemei de curea (ATW-R3250)

ATW-R3250 este echipat cu o clemă pentru curea, astfel încât poate fi atașat la curea etc.


Orientarea clemei pentru curea

Clema de curea poate fi atașată în direcția opusă.

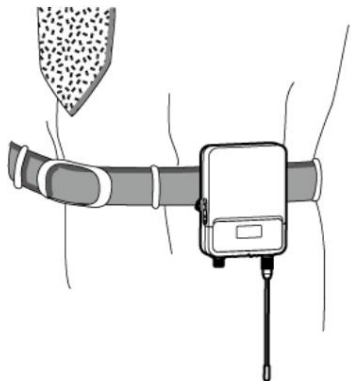


Cum se scoate clema de curea

Pentru a scoate clema de curea din receptor, trageți puternic de ambele părți ale clemei spre exterior.

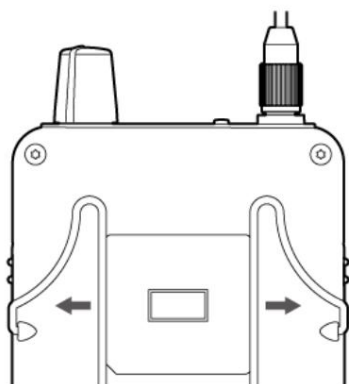

Introducerea bateriilor (ATW-R3250)


1 Glisați în jos zăvoarele capacului bateriei.

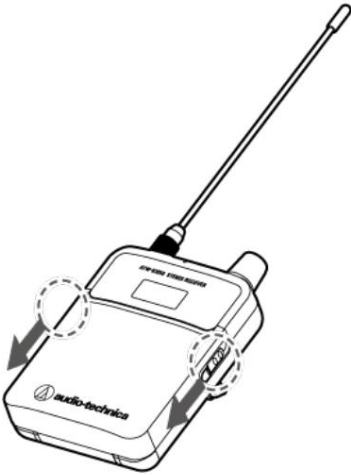

2 Deschideți capacul bateriei ținând în același timp zăvoarele în jos.




3 Introduceți bateriile conform marcajelor plus (+) și minus (-) din interiorul compartimentului pentru baterii.

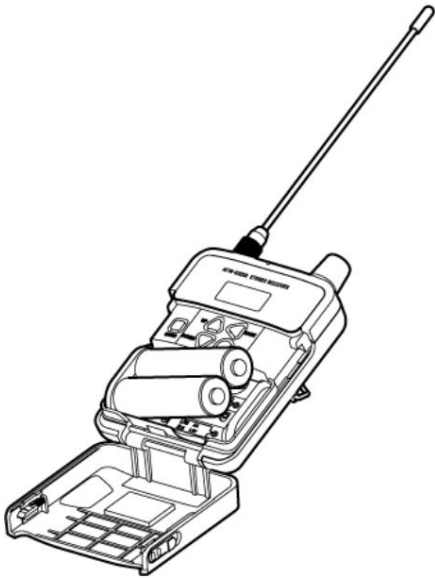

Cum se citește afișajul

ATW-T3205

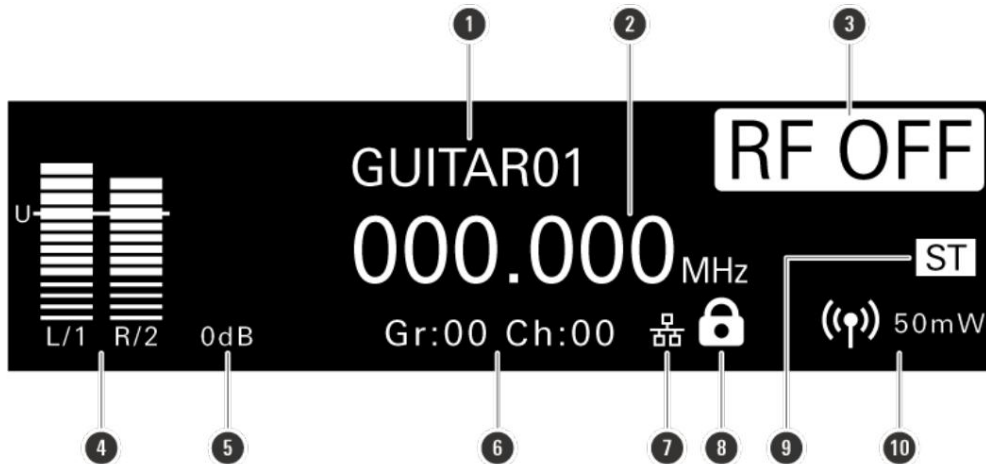

Afișarea numelui

Afișează numele specificat.

Indicator de frecvență

Afișează frecvența specificată.

Indicator RF OPRIT

Indică atunci când ieșirea RF este oprită.

Indicator nivel focalizare automată

Afișează nivelul semnalului audio transmis de la emițător la receptor.

Când Mode este setat la „Mono” sau „3000Link”, se afișează doar L/1.

Pentru vârful AF, va apărea marcajul „!”.

Indicator nivel intrare audio

Afișaj pe grupe și canale

Afișaj în rețea

Pictograma este afișată atunci când transmițătorul este conectat la o rețea.

Afișaj stare blocare

Afișaj mod RF

ST: Stereo


MO: Mono

3KL: 3000Link

Afișaj putere RF

ATW-R3250

Ecranul principal

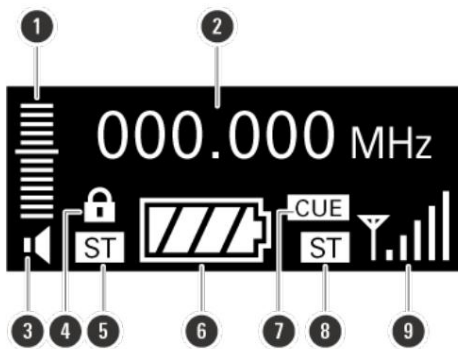

Indicator nivel focalizare automată

Afișează nivelul semnalului audio recepționat de receptor.
Pentru vârful AF, va apărea marcajul „!”.

Afișaj frecvență

Afișează frecvența specificată.

Dezactivare sunet afișaj

Afișaj stare blocare

Afișaj mod AF

ST: Stereo

MX: Mix

MB: Mono/Balanță

Afișaj nivel baterie

Indicatorul de nivel al pictogramei se modifică în funcție de nivelul rămas al bateriei.

Patru: Cel puțin 75% din autonomie rămasă a bateriei.

Trei: 50-75% energie rămasă a bateriei Doi:

25-50% energie rămasă a bateriei.

Unu: Nivelul bateriei este sub 25%.

Unu (clipește): Bateria este descărcată.

0: Înlocuiți/reîncărcați bateriile.

Afișaj mod Cue

Afișaj mod RF

ST: Stereo

MO: Mono


3KL: 3000Link

Indicator de nivel RF

Afișează starea recepției.

Afișajul indicatorului de nivel

Acest ecran afișează detalii despre contorul RF și contorul AF. Utilizatorul poate folosi acest ecran pentru a verifica nivelurile detaliate ale semnalului înainte de redare etc.

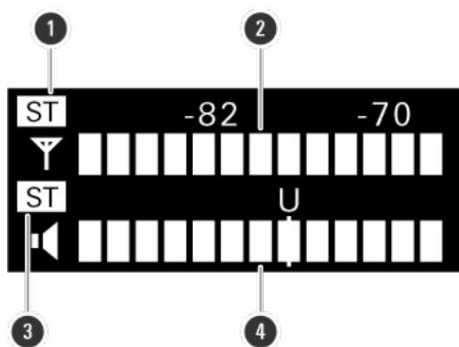

Afișaj mod RF

ST: Stereo
MO: Mono
3KL: 3000Link

Indicator de nivel RF

Afișează starea recepției.

Afișaj mod AF

ST: Stereo
MX: Mix
MB: Mono/Balanță

Indicator nivel focalizare automată

Afișează nivelul semnalului audio recepționat de receptor.
Pentru vârful AF, va apărea pictograma „PEAK!”.

Comutarea afișajului pe ecran

Ecranul principal este afișat când receptorul este pornit. Apăsarea butonului SUS/JOS de pe ecranul principal comută afișajul pe ecran (Afișaj frecvență Afișaj nume Afișaj grup și canal Afișaj contor de nivel).

Afișajul frecvenței




Afișarea numelui



Afișarea grupurilor și canalelor



Afișajul indicatorului de nivel

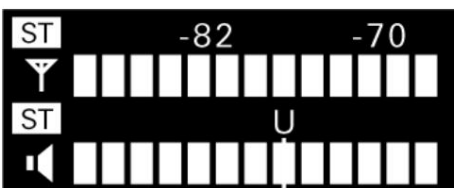


Re ea

Prin conectarea unui emițător la un PC cu Windows/Mac, puteți monitoriza și controla starea emițătoarelor și a receptoarelor folosind un software dedicat, Wireless Manager.

Ce este Wireless Manager?

Wireless Manager este un software care permite configurarea, controlul și monitorizarea dispozitivelor wireless Audio-Technica compatibile. Acesta permite utilizatorului să configureze setările în fila Listă dispozitive, să creeze un plan RF în fila Coordonare frecvență și să urmărească nivelurile critice ale sistemului și alertele în fila Monitor. Când sunteți conectat la dispozitive wireless compatibile, puteți scana mediul RF, monitoriza dispozitivele conectate și vizualiza jurnalul de sistem.

- Citiți manualul de utilizare pentru orice dispozitiv utilizat cu acest software.
- Înainte de a utiliza Wireless Manager, actualizați setările de rețea așa cum este descris în „Configurarea rețelei (REȚEA) (p.47) înainte de utilizare.

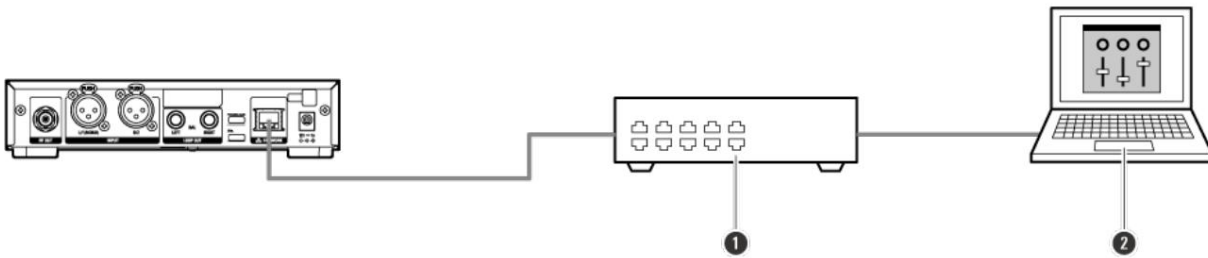

Router
Manager wireless

Pornire rapidă

Fluxul de bază al utilizării acestui sistem

1 Conectați adaptorul CA inclus la transmițător și introduceți-l într-o priză.


2 Conectați antena inclusă la mufa de ieșire RF a transmițătorului.

3 Conectați o sursă de sunet, cum ar fi ieșirea unui mixer, la mufa de intrare echilibrată.

- Se pot utiliza ambele mufe de intrare echilibrate L/R.
- Pentru sursele de sunet monoaurale, conectați la mufa de intrare echilibrată L/1 (Mono).

4 Apăsați butonul de alimentare pentru a porni transmițătorul.

- Afișajul se aprinde și este afișat ecranul principal.

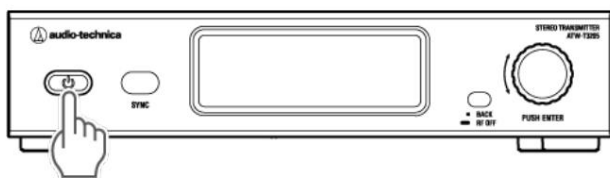


5 Setează frecvența de transmisie.

- Emițătorul și receptorul sunt setate la aceeași frecvență ca setările implicite din fabrică.
- Scanarea RF poate fi efectuată pe receptor, iar rezultatele pot fi sincronizate prin IR SYNC cu emițătorul (p.31).

6 Rotiți butonul de volum ON/OFF de pe receptor pentru a porni alimentarea.

- Indicatorul se aprinde, iar afișajul afișează ecranul principal.



7 Setează frecvența de funcționare.

- Emițătorul și receptorul sunt setate la aceeași frecvență ca setările implicite din fabrică.
- Scanarea RF poate fi efectuată pe receptor, iar rezultatele pot fi sincronizate prin IR SYNC cu emițătorul (p.31).

8 Verificați indicatorul de nivel RF al receptorului.

- Dacă este afișat indicatorul de nivel RF, semnalul este recepționat.

9 Începeți redarea.

- Verificați dacă indicatorii de nivel AF de pe emițător și receptor se mișcă.

10 Conectați căștile la receptor și măriți încet volumul.

- Înainte de a conecta căștile, volumul receptorului trebuie redus la minimum.

Nota

- Apăsați și mențineți apăsat butonul ÎNAPOI de pe ecranul principal al transmițătorului (aproximativ 2 secunde) pentru a porni emițător cu ieșirea RF oprită (modul RF OFF).

Funcții utile

Efectuarea scanării RF

Folosiți scanarea RF pentru a analiza mediul radio înconjurător și a seta frecvențele disponibile. Există trei tipuri de scanări.

Tipul de scanare	Descriere
Scanare de grup	Scanați frecvențele din grup pentru a seta canalele de frecvență disponibile. Acest lucru este util atunci când găsiți canale disponibile într-un grup de utilizatori.
Scanare completă	Găsiți toate frecvențele disponibile în benzile disponibile în pași de 200 kHz. După sincronizarea rezultatelor scanării cu transmițătorul prin IR SYNC, rezultatele scanării pot fi afișate pe transmițător și utilizate pentru coordonarea frecvenței într-un software dedicat (Wireless Manager).
Ultima scanare	Ultimele date scanate sunt sincronizate cu emițătorul prin IR SYNC. Acest lucru este util atunci când doriți să setați din nou frecvența de la valorile anterioare, date scanate.

Atenție

- Când se efectuează scanarea RF, emițătorul trebuie să fie în modul RF OFF. Aceasta afectează rezultatele scanării RF scanare.
- Sistemele wireless pot fi afectate de zgomotul scânteilor vehiculelor, de reglarea intensității luminii la aparatele de iluminat, computere, aparate de automatizare a biroului și instrumente muzicale electronice. Când efectuați scanare RF, opriți aceste dispozitive.
- Când se efectuează IR SYNC după scanarea RF, este posibil ca IR SYNC să nu răspundă dacă emițătorul tocmai a pornit. În acest caz, efectuați din nou IR SYNC.

Efectuarea unei scanări de grup

1 Apăsați butonul SET de pe ecranul principal al receptorului.

2 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „SCANARE” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați „Scanare de grup” și apăsați butonul SETARE.

4 Selectați „Grup” sau „Grup complet” și apăsați butonul SETARE.

Articol	Descriere
Grup	Verificați frecvențele disponibile în grupul selectat.
Grup complet	Verificați frecvențele tuturor grupurilor.

5 Când este selectată opțiunea „Grup”, selectați grupul care va fi scanat și apăsați butonul SETARE.

- Când este selectată opțiunea „Grup complet”, acest pas nu este necesar.

6 Selectați sensibilitatea de scanare dintre „Normal”, „Scăzută” sau „Ridicată” și apăsați butonul SETARE.

» Scanarea începe. Vă rugăm să așteptați un moment.

7 Când apare ecranul cu rezultatele scanării, verificați ecranul.

- Se afișează numărul de canale deschise disponibile pentru grupul selectat. Când scanați în „Grup complet”, puteți verifica canalele deschise ale tuturor grupurilor apăsând butonul SUS/JOS.
- Când se afișează „Reîncercare”, scanați din nou.

8 Apăsați butonul SYNC și poziționați fereastra de sincronizare IR a receptorului astfel încât să fie orientată spre fereastra de sincronizare IR a dispozitivului transmițător.

- Așteptați câteva secunde până când se stabilește comunicarea.

» Odată ce emițătorul și receptorul sunt sincronizate, pe emițător va apărea ecranul „RX SCAN DATE” (DATE SCANARE RX).

Atenție

- Sincronizarea IR nu poate fi efectuată corect dacă setările grupului de utilizatori al emițătorului și receptorului sunt diferite. Dacă IR SYNC eșuează, verificați setările grupului de utilizatori.

Efectuarea scanării complete

1 Apăsați butonul SET de pe ecranul principal al receptorului.

2 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „SCANARE” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați „Scanare completă” și apăsați butonul SETARE.

» Scanarea începe. Vă rugăm să așteptați un moment.

4 Când scanarea este finalizată, apăsați butonul SYNC și poziționați fereastra de sincronizare IR a receptorului astfel încât să fie orientată spre fereastra de sincronizare IR a transmițătorului.

- Așteptați câteva secunde până când se stabilește comunicarea.

» Odată ce emițătorul și receptorul sunt sincronizate, pe emițător va apărea ecranul „RX SCAN DATE” (DATE SCANARE RX).

Sincronizarea ultimelor date scanate cu transmițătorul

1 Apăsați butonul SET de pe ecranul principal al receptorului.

2 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „SCANARE” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați „Ultima scanare” și apăsați butonul SETARE.

4 Apăsați butonul SYNC și poziționați fereastra de sincronizare IR a receptorului astfel încât să fie orientată spre fereastra de sincronizare IR a dispozitivului.
transmițător.

- Așteptați câteva secunde până când se stabilește comunicarea.

» Odată ce emițătorul și receptorul sunt sincronizate, pe emițător va apărea ecranul „RX SCAN DATE” (DATE SCANARE RX).

Efectuarea IR SYNC

Setările efectuate pe emițător pot fi sincronizate cu receptorul prin IR SYNC.

1 Apăsați butonul de control.

» Apare ecranul meniului principal.

2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „RX SYNC” și apăsați selectorul de control.


3 Rotiți selectorul de control pentru a verifica elementele de setare care vor fi sincronizate cu receptorul prin IR SYNC.

4 Mutați cursorul la „SYNC START” și apăsați selectorul de control.

» Transmițătorul este în standby pentru comunicare.

5 Apăsați butonul SYNC de pe receptor și poziționați fereastra de sincronizare IR a receptorului astfel încât să fie orientată spre semnalul de sincronizare IR. fereastra emițătorului.

- Așteptați câteva secunde până când se stabilește comunicarea.

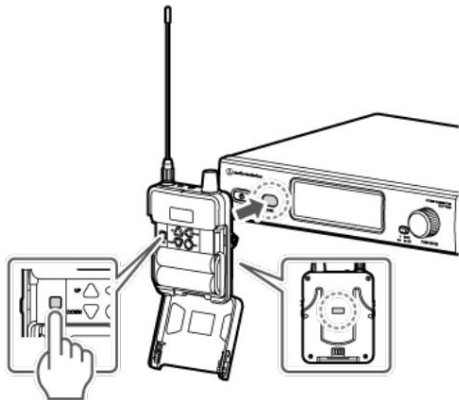

6 Când sincronizarea emițătorului și receptorului este completă, apare ecranul de finalizare.

» Setările efectuate pe emițător sunt sincronizate cu receptorul.

Nota

- Dacă SYNC eșuează, se afișează un ecran de eroare și se revine la ecranul anterior. Verificați ferestrele de sincronizare IR ale transmițătorului și receptorului și efectuați din nou SINCRONIZARE IR.
- Pentru a anula IR SYNC, apăsați butonul BACK. Ecranul va reveni la ecranul anterior.


Atenție

- Sincronizarea IR nu poate fi efectuată corect dacă frecvențele înregistrate în grupurile de utilizatori ale transmițătorului și receptorului sunt diferite. Dacă sincronizarea IR eșuează, verificați setările grupului de utilizatori.

Utilizarea comenzii rapide SYNC

O comandă rapidă permite accesul imediat la ecranul „RX SYNC”, care sincronizează setările emițătorului cu cele ale receptorului.

1 Apăsați și mențineți apăsat (timp de aproximativ 2 secunde) selectorul de control de pe ecranul principal.

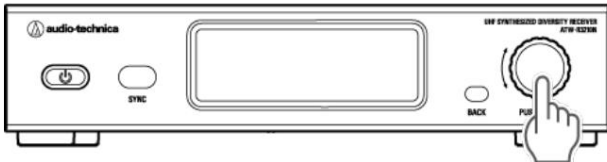

» Apare ecranul „RX SYNC”.

Utilizarea funcției de implementare

În loc să setați frecvența fiecărui emițător unul câte unul, această funcție vă permite să utilizați RX SCAN DATE pentru a seta simultan frecvența tuturor emițătoarelor din aceeași rețea. Acest lucru este util atunci când utilizați mai multe unități în același timp.

1 Setați toate emițătoarele să fie utilizate în aceeași rețea.

2 Apăsați selectorul de control de pe ecranul principal.

3 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „FREQUENCY” și apăsați selectorul de control.

4 Selectați „RX SCAN DATE” și apăsați selectorul de control.

5 Selectați un grup și apăsați selectorul de control.

6 Selectați „DEPLOY” și apăsați selectorul de control.

» Începe căutarea emițătoarelor din aceeași rețea.

7 După verificarea rezultatelor căutării, selectați „Da” și apăsați selectorul de control.

» Emițătorul care a efectuat căutarea este setat pe canalul cel mai jos.

» Celelalte emițătoare sunt atribuite canalelor din grup în ordine descrescătoare a adresei IP.

8 Alte ecrane ale transmițătorului afișează o confirmare pentru modificarea setărilor. După confirmarea conținutului, selectați „Da” și apăsați butonul de control.

» Setările de frecvență ale emițătoarelor sunt finalizate.

Nota

- Când un transmițător afișează un alt ecran decât ecranul principal în timpul căutării, acest transmițător nu va fi percheziționat.

Utilizarea modului cue

Mai multe frecvențe pot fi salvate ca presetări, astfel încât receptorul să poată comuta între mai multe frecvențe.

Atunci când operează mai multe sisteme wireless, un singur inginer de sunet poate vedea sunetul transmis de la mai multe receptoare în timp ce comută frecvențele cu un singur receptor. • Pot fi înregistrate până la 10

presetări. • O presetare conține informații

despre frecvență, nume, grup și canal, modul RF, modul AF și balans.

Pornirea modului cue

1 Apăsați butonul SET de pe ecranul principal al receptorului.

2 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „UTILITĂȚI” și apăsați butonul SETARE.

3 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „CUE MODE” și apăsați butonul SETARE.

» Apare ecranul principal al modului cue.

Atenție Modul Cue nu este disponibil în modul „3000Link”.

Despre ecranul principal al modului cue

Când pornește modul cue, puteți comuta între presetările înregistrate pentru a verifica sunetul.

Când o presetare este înregistrată

Se afișează presetarea utilizată în prezent.

De fiecare dată când butonul funcțional este apăsat sau ținut apăsat și menținut, presetarea poate fi schimbată.



Când nu este înregistrată nicio presetare

Se afișează ecranul pentru RX SYNC. Începeți înregistrarea unei noi presetări.

NO LIST
Need RX Sync

Adăugarea unei noi presetări

1 Apăsați butonul SET pe ecranul principal al modului cue.

» Receptorul este în standby pentru comunicare.

2 Rotiți selectorul de control al transmițătorului pentru a selecta „RX SYNC” și apăsați selectorul de control.

- Apăsarea și menținerea apăsată a selectorului de control (aproximativ 2 secunde) va afișa imediat ecranul „RX SYNC”.

3 Mutați cursorul la „SYNC START” și apăsați butonul de control.

- Transmițătorul este în standby pentru comunicare.

4 Plasați fereastra de sincronizare IR a receptorului astfel încât să fie orientată spre fereastra de sincronizare IR a transmițătorului

- Așteptați câteva secunde până când se stabilește comunicarea.

» După finalizarea sincronizării, presetarea este înregistrată.

5 Repetați pașii 1 până la 4 pentru a înregistra următoarea presetare.

Atenție

- Sincronizarea IR nu poate fi efectuată dacă „MODE”-ul transmițătorului este setat la „3000 Link Mode”. Schimbați setare.

Modificarea presetărilor

1 Apăsați butonul SET pe ecranul principal al modului cue.

2 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „Editare” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați presetarea pe care doriți să o modificați folosind butonul SUS/JOS și apăsați butonul SETARE.

4 Apăsați butonul SYNC.

» Receptorul este în standby pentru comunicare.

5 Rotiți selectorul de control al transmițătorului pentru a selecta „RX SYNC” și apăsați selectorul de control.

- Apăsarea și menținerea apăsată a selectorului de control (aproximativ 2 secunde) va afișa imediat ecranul „RX SYNC”.

6 Mutați cursorul la „SYNC START” și apăsați butonul de control.

- Transmițătorul este în standby pentru comunicare.

7 Plasați fereastra de sincronizare IR a receptorului astfel încât să fie orientată spre fereastra de sincronizare IR a transmițătorului

- Așteptați câteva secunde până când se stabilește comunicarea.

» După finalizarea sincronizării, presetarea este suprascrisă.

Ștergerea presetărilor

1 Apăsați butonul SET pe ecranul principal al modului cue.

2 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „Ștergere” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați presetarea pe care doriți să o ștergeți folosind butonul SUS/JOS și apăsați butonul SETARE.

» Presetarea va fi ștersă.

Ștergerea tuturor presetărilor

1 Apăsați butonul SET pe ecranul principal al modului cue.

2 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „Șterge tot” și apăsați butonul SETARE.

» Apare ecranul de confirmare.

3 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „Da” și apăsați butonul SETARE.

» Toate presetările sunt șterse.

Ieșirea din modul cue

1 Apăsați butonul SET pe ecranul principal al modului cue.

2 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „Ieșire” și apăsați butonul SETARE.

» Receptorul iese din modul cue și revine la ecranul principal.

Setarea ATW-T3205

Operațiune de bază

1 Apăsați butonul de control.

» Apare ecranul meniului principal.



2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta elementul pe care doriți să îl setați.



3 Apăsați selectorul de control pentru a deschide meniul de setări al elementului selectat.

- Apăsați butonul ÎNAPOI pentru a reveni cu un ecran.
- Pentru a anula în timpul efectuării unei setări, apăsați butonul ÎNAPOI.
- În timp ce vă aflați pe ecranul de setări, afișajul va reveni la ecranul principal dacă trec aproximativ 30 de secunde fără ca un buton să fie activat. butonul sau selectorul de control utilizat.

Listă de elemente de setare

Articol	Descriere
FRECVEN ȚĂ	Setați frecvența de transmisie.
NUME	Setați numele canalului.
SENSIBILITATE	Setați nivelul de intrare audio.
MOD	Setați modul.
PUTERE RF	Setați puterea RF.
RX SYNC	Folosiți IR SYNC pentru a sincroniza setările emițătorului cu receptorul.
UTILITĂȚI	Setați funcțiile legate de sistem.
RE EA	Configurați rețeaua. Conectarea emițătorului la un PC cu Windows/Mac permite monitorizarea stării și controlul folosind un software dedicat (Wireless Manager).

Setarea frecvenței de transmisie (FRECVENȚĂ)

Setare manuală

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „FRECVENȚĂ” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Selectați „MANUAL” și apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a seta primele 3 cifre. După ce ați terminat de setat, apăsați selectorul de control.

4 Rotiți selectorul de control pentru a seta ultimele 3 cifre. După ce ați terminat de setat, apăsați selectorul de control.

» Setarea este completă.

Setare după grup/canal

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „FRECVENȚĂ” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Selectați „Gr/Ch” și apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a seta grupul. După ce ați terminat de setat, apăsați selectorul de control.

4 Rotiți selectorul de control pentru a seta canalul. După ce ați terminat de setat, apăsați selectorul de control.

» Setarea este completă.

Setare din rezultatele scanării RF

După scanarea RF la receptor, setarea frecvenței poate fi făcută din datele de scanare sincronizate prin IR SYNC. Consultați „Efectuarea scanării RF” (p.28) pentru mai multe informații despre scanarea RF.

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „FRECVENȚĂ” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Selectați „RX SCAN DATE” și apăsați selectorul de control.

3 Selectați un grup și apăsați selectorul de control.

- Selectați „DATE COMPLETE DE SCANARE” pentru a afișa și confirma rezultatele scanării într-un grafic.
- Selectați „RESETARE” pentru a șterge rezultatele scanării.

4 Selectați un canal și apăsați selectorul de control.

- Când este selectată opțiunea „DEPLOY”, canalul de frecvență al grupului selectat este partajat cu emițătoarele din aceeași rețea, permițându-vă să modificați simultan setările mai multor unități. Pentru detalii, consultați „Utilizarea funcției de implementare” (p.33).

» Setarea este completă.

Setarea numelui canalului (NUME)

Numărul de caractere care pot fi introduse este 8. Caracterele care pot fi setate sunt următoarele:

- Alfabetice (cu majuscule)
- Numeric
- Simboluri (., +, -, #, &, punct)
- Spațiu

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control pentru a selecta „NUME” și apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați caracterul dorit, apoi apăsați selectorul de control.

» Caracterul este introdus, iar cursorul se mișcă.

3 Repetați operațiunea de la Pasul 2 pentru a introduce toate caracterele.

4 Rotiți selectorul de control, selectați „Sfârșit” și apoi apăsați selectorul de control.

» Setarea este completă.

Setarea nivelului de intrare audio (SENSIBILITATE)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control pentru a selecta „SENSIBILITATE” și apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control pentru a seta nivelul de intrare audio.

Se poate seta între -9 și 21 dB.

3 Apăsați butonul de control.

» Setarea este completă.

Setarea modului (MODE)

Setați „Mod stereo” / „Mod mono” / „Mod legătură 3000” în funcție de utilizarea prevăzută.

Articol	Descriere
Mod stereo	Transmite sunet stereo de la mufele de intrare echilibrate ale transmițătorului (L și R) și trimite un semnal stereo către receptor.
Modul mono	Transmite doar sunetul de la mufa de intrare balansată a transmițătorului (L) și trimite un semnal mono către receptor.
Mod de legătură 3000	Semnalele de la transmițător pot fi recepționate de un receptor din seria 3000 (comercializat separat), altul decât acest sistem, și pot fi conectate la difuzoare, amplificatoare, înregistratoare etc. de la receptorul din seria 3000 respectiv.

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control pentru a selecta „MODE” și apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Stereo Mode” / „Mono Mode” / „3000 Link Mode” și apăsați selectorul de control.

» Setarea este completă.

Setarea puterii RF (RF POWER)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control pentru a selecta „RF POWER” și apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Low:10mW” / „High:50mW” și apăsați selectorul de control.

» Setarea este completă.

Notă Valorile setărilor variază în funcție de țara sau regiunea dumneavoastră.

Verificarea și setarea elementelor care vor fi sincronizate prin IR SYNC (RX SYNC)

Setările efectuate la acest element pot fi sincronizate cu receptorul prin IR SYNC.

Elementele și valorile de setare sunt următoarele:

Setări	Setarea valorilor
Frecvență	Valoare curentă a setării, Fără modificare
Nume	Valoare curentă a setării, Fără modificare
Mod RF	Valoare curentă a setării, Fără modificare
Mod audio [1]	Stereo, Mix, Mono dual, Balans mono, Fără modificare
Echilibru	L1 până la L15, L=R, R1 până la R15, Fără modificare
Căștig	-12dB, -6dB, 0dB, +6dB, NoChange
EQ scăzut	80Hz, 160Hz, 320Hz, Oprit, Fără modificare
EQ ridicat	10kHz, 8kHz, 6kHz, Oprit, Fără modificare
Limitator	-30dB, -24dB, -18dB, -12dB, -6dB, oprit, fără schimbare
Blocare automată	Pornit, Oprit, Fără modificare
Baterie.	Alcalin, Ni-MH, Litiu, NoChange

[1] Valorile setărilor disponibile se modifică în funcție de valoarea setării Modulului RF.

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control pentru a selecta „RX SYNC” și apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta o setare și apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a selecta valoarea setării și apăsați selectorul de control.

4 Repetați pașii 2 și 3 pentru fiecare setare.

5 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „SYNC START” și apăsați selectorul de control.

- Comunicarea este în standby. Ulterior, consultați „Efectuarea IR SYNC” (p.31).

Nota

• Această setare poate fi afișată și prin apăsarea și menținerea apăsată (timp de aproximativ 2 secunde) a selectorului de control de pe ecranul principal.

Setarea funcțiilor legate de sistem (UTILITIES)

Articol	Descriere
BLOCAREA AUTOMATĂ	Setați funcția de blocare automată pentru a dezactiva automat funcționarea dacă nu se efectuează nicio operațiune pentru o anumită perioadă de timp.
EDITARE Gr/Ch	Editați canalele pentru grupurile de utilizatori (U1 până la U6).
AFI A	Setați elementele care să fie afișate vizibil în centrul ecranului principal.
LUMINĂ	Setați luminozitatea afișajului.
BUTON DE CONTROL	Setați mișcarea atunci când butonul de control este rotit.
ACCES	Setați nivelul de acces al utilizatorului.
PRESETARE	Resetați setările transmițătorului la setările specificate de utilizator sau la valorile implicite din fabrică.
VERSIUNE	Afișează informații precum versiunea emițătorului.

Setarea blocării automate (BLOCARE AUTOMATĂ)

Setați funcția de blocare automată pentru a dezactiva automat funcționarea dacă nu se efectuează nicio operațiune pentru o anumită perioadă de timp.

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „UTILITIES” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „AUTO LOCK” și apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Pornit” sau „Oprit” și apăsați selectorul de control.

» Setarea este completă.

Deblocarea blocării automate

Când blocarea automată este activată, operarea butoanelor va fi dezactivată dacă nu se face nimic pe ecranul principal timp de aproximativ 10 secunde. Pentru deblocare, apăsați și mențineți apăsat butonul de control (aproximativ 2 secunde), selectați „Deblocare” și apăsați butonul de control.

Editare grup/canal (EDITARE Gr/Ch)

Pe lângă cele 18 grupuri presetate, există 6 grupuri de utilizatori (U1-U6) unde canalele pot fi editate. În U1 până la U6, puteți edita până la 30 de frecvențe.

- Toate canalele sunt goale în starea inițială.

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „UTILITIES” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați „Gr/Ch EDIT” și apoi apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control, selectați „EDITARE” și apoi apăsați selectorul de control.

4 Rotiți selectorul de control pentru a selecta grupul, apoi apăsați selectorul de control.

5 Rotiți selectorul de control, selectați un canal și apoi apăsați selectorul de control.

6 Rotiți selectorul de control, selectați „SET” sau „RESET” și apoi apăsați selectorul de control.

- Apăsând „SET”, puteți seta frecvența canalului selectat.
- Dacă apăsați „RESET”, frecvența canalului selectat devine goală.

7 După setarea tuturor canalelor, rotiți selectorul de control, selectați „Sincronizare” sau „Salvare” și apoi apăsați selectorul de control. • Dacă apăsați „Salvare”, setarea este finalizată.

- Dacă apăsați „Sincronizare”, ecranul trece la un ecran de standby IR SYNC. Ulterior, consultați „Efectuarea IR SYNC” (p. 31).

Sincronizarea grupului/canalului

Grupul/canalul setat în „EDITARE” poate fi sincronizat cu receptorul prin IR SYNC pentru fiecare grup.

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „UTILITIES” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați „Gr/Ch EDIT” și apoi apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control, selectați „Gr/Ch SYNC” și apoi apăsați selectorul de control.

4 Rotiți selectorul de control pentru a selecta grupul, apoi apăsați selectorul de control.

- Ecranul trece la un ecran de standby IR SYNC. Ulterior, consultați „Efectuarea IR SYNC” (p.31).

Setarea afișajului ecranului principal (DISPLAY)

Setați elementele care să fie afișate vizibil în centrul ecranului principal.

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „UTILITIES” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „DISPLAY” și apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Frecvență” / „Nume” / „Gr/Ch” și apăsați selectorul de control.

» Setarea este completă.

Setarea luminozității afișajului (BRIGHTNESS)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „UTILITIES” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați „LUMINĂ” și apoi apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Ridicat” sau „Scăzut” și apăsați selectorul de control.

» Setarea este completă.

Setarea mișcării la rotirea selectorului de control (SECTOR DE CONTROL)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „UTILITIES” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „CONTROL DIAL” și apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Implicit” sau „Inversare” și apăsați selectorul de control.

» Setarea este completă.

Setarea nivelurilor de acces ale utilizatorilor (ACCES)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „UTILITIES” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați „ACCESS” și apoi apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Acord liber” / „Doar grup de utilizatori” și apăsați selectorul de control.

Articol	Descriere
Reglare gratuită	Fără limită.
Numai grup de utilizatori	Frecvența poate fi selectată doar din grupurile de utilizatori.

» Setarea este completă.

Restaurarea setărilor transmîțătorului la setările specificate de utilizator / setările implicite din fabrică (PRESET)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „UTILITIES” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „PRESET” și apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Recall Preset” / „Save As Preset” / „Factory Reset” și apăsați selectorul de control.

Articol	Descriere
Reapelare presetare	Modificați setările salvate ca „SaveAsPreset”. Dacă se efectuează „Recall Preset” fără a salva presetarea, se vor reveni la setările implicite din fabrică.
Salvare ca presetare	Salvează setările curente ale transmîțătorului ca presetare.
Resetare din fabrică	Resetați setările transmîțătorului la valorile implicite din fabrică. Presetările salvate sunt, de asemenea, readuse la setările implicite din fabrică.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

» Setarea este completă.

Verificarea versiunii emițătorului (VERSIUNE)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „UTILITIES”, apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „VERSION”.

Configurarea rețelei (RETEA)

Conectarea emițătorului la un PC permite monitorizarea și controlul prin intermediul PC-ului folosind un software dedicat (Wireless Manager).

Articol	Descriere
ID DISPOZITIV	Setați numărul de identificare al transmițătorului.
SETARE IP	Setați adresa IP.
CONTROL DE LA DISTANȚĂ	Setați telecomanda.
SYSLOG	Setați dacă se trimite mesajul de jurnal către serverul Syslog.
DESCOPERIRE	Setați detectarea automată de către software.
NTP	Setați NTP (Protocolul de timp al rețelei).
ADRESĂ MAC	Afișează adresa MAC.

Setarea numărului de identificare al transmițătorului (ID DISPOZITIV)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „RETEA” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați „ID DISPOZITIV” și apoi apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control, selectați ID-ul dispozitivului și apoi apăsați selectorul de control.

» Apare ecranul de confirmare a repornirii.

4 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Repornire” / „Mai târziu” și apăsați selectorul de control.

» Când este selectată opțiunea „Repornire”, transmițătorul se va reporni imediat pentru a finaliza configurarea.

» Când este selectată opțiunea „Mai târziu”, configurarea este finalizată temporar. Asigurați-vă că reporniți sistemul mai târziu. Dacă nu reporniți, setările de rețea nu vor fi finalizate.

Setarea adresei IP (SETARE IP)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „RETEA” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați „IP SETTING” și apoi apăsați selectorul de control.

3 Selectați un element pe care doriți să îl setați și apăsați selectorul de control.

Articol	Descriere
Mod IP	Setați modul de obținere a adreselor IP. „Auto”: Configurați alocarea automată a adresei IP. „Static”: Setați pentru a utiliza o adresă IP statică.
Adresă IP [1]	Specificați adrese IP statice.
Mască de subrețea [1]	Setați masca de subrețea.
Poartă [1]	Setați poarta de acces.

[1] Valorile setărilor disponibile se modifică în funcție de valoarea setării „Mod RF”.

4 Setați fiecare element.

5 Apăsați butonul ÎNAPOI.

» Apare ecranul de confirmare a repornirii.

6 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Repornire” / „Mai târziu” și apăsați selectorul de control.

» Când este selectată opțiunea „Repornire”, transmiiătorul se va reporni imediat pentru a finaliza configurarea.

» Când este selectată opțiunea „Mai târziu”, configurarea este finalizată temporar. Asigurați-vă că reporniți sistemul mai târziu. Dacă nu reporniți, setările de rețea nu vor fi finalizate.

Configurarea setărilor legate de telecomandă (REMOTE CTRL)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „RETEA” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați „REMOTE CTRL” și apoi apăsați selectorul de control.

3 Selectați un element pe care doriți să îl setați și apăsați selectorul de control.

Articol	Descriere
Port	Setați numărul portului IP.
Notificare	Setați să primiți notificări de la transmițător în timpul controlului de la distanță.
Notificare LVL [1]	Setați dacă se includ nivelurile AF și RF în notificările de la transmițător în timpul telecomenzii.
Port multicast [1]	Setați numărul portului pentru multicast.
IP multicast [1]	Setați adresa pentru multicast.

[1] Această setare poate fi efectuată numai când „Notificare” este setată pe „Activat”.

4 Setați fiecare element.

5 Apăsați butonul ÎNAPOI.

» Apare ecranul de confirmare a repornirii.

6 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Repornire” / „Mai târziu” și apăsați selectorul de control.

» Când este selectată opțiunea „Repornire”, transmițătorul se va reporni imediat pentru a finaliza configurarea.

» Când este selectată opțiunea „Mai târziu”, configurarea este finalizată temporar. Asigurați-vă că reporniți sistemul mai târziu. Dacă nu reporniți, setările de rețea nu vor fi finalizate.

Configurarea setărilor pentru mesaje din jurnal (SYSLOG)

Setați dacă se trimite mesajul de jurnal către serverul Syslog.

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „RETEA” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați „SYSLOG” și apoi apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Pornit” sau „Oprit” și apăsați selectorul de control.

» Apare ecranul de confirmare a repornirii.

4 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Repornire” / „Mai târziu” și apăsați selectorul de control.

» Când este selectată opțiunea „Repornire”, transmiiătorul se va reporni imediat pentru a finaliza configurarea.

» Când este selectată opțiunea „Mai târziu”, configurarea este finalizată temporar. Asigurați-vă că reporniți sistemul mai târziu. Dacă nu reporniți, setările de rețea nu vor fi finalizate.

Nota

• Syslog este un standard pentru transferul mesajelor de jurnal prin rețele IP. Este utilizat pentru administrarea sistemelor informatice și monitorizarea securității.

Configurarea setărilor pentru detectarea automată din software (DISCOVERY)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „RETEA” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați „DISCOVERY” și apoi apăsați selectorul de control.

3 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Pornit” sau „Oprit” și apăsați selectorul de control.

» Apare ecranul de confirmare a repornirii.

4 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Repornire” / „Mai târziu” și apăsați selectorul de control.

» Când este selectată opțiunea „Repornire”, transmiiătorul se va reporni imediat pentru a finaliza configurarea.

» Când este selectată opțiunea „Mai târziu”, configurarea este finalizată temporar. Asigurați-vă că reporniți sistemul mai târziu. Dacă nu reporniți, setările de rețea nu vor fi finalizate.

Configurarea setărilor NTP (NTP)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „RETEA” și apoi apăsați selectorul de control.

2 Rotiți selectorul de control, selectați „NTP” și apoi apăsați selectorul de control.

3 Selectați un element pe care doriți să îl setați și apăsați selectorul de control.

Articol	Descriere
NTP	Setați dacă doriți să activați sau să dezactivați NTP (Network Time Protocol).
Adresă server [1]	Setați adresa serverului NTP.
Port [1]	Setați numărul portului NTP.
Fus orar [1]	Setați diferența de fus orar față de UTC (Ora Universală Coordonată).
DST [1]	Activați/dezactivați ora de vară.
Data [1][2]	Setați luna și ziua pentru începutul și sfârșitul orei de vară.
Timp [1][2]	Setați ora de început și de sfârșit a orei de vară.

[1] Această setare poate fi efectuată numai când „NTP” este setat pe „ON”.

[2] Această setare poate fi efectuată numai când „DST” este setat pe „ON”.

4 Setați fiecare element.

5 Apăsați butonul ÎNAPOI.

» Apare ecranul de confirmare a repornirii.

6 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „Repornire” / „Mai târziu” și apăsați selectorul de control.

» Când este selectată opțiunea „Repornire”, transmiiătorul se va reporni imediat pentru a finaliza configurarea.

» Când este selectată opțiunea „Mai târziu”, configurarea este finalizată temporar. Asigurați-vă că reporniți sistemul mai târziu. Dacă nu reporniți, setările de rețea nu vor fi finalizate.

Afișarea adresei MAC (MAC ADDRESS)

1 Din ecranul meniului, rotiți selectorul de control, selectați „RETEA” și apoi apăsați selectorul de control.


2 Rotiți selectorul de control pentru a selecta „MAC ADDRESS”.

Setări ATW-R3250

Operațiune de bază

1 Apăsați butonul SETARE.

» Apare ecranul meniului.

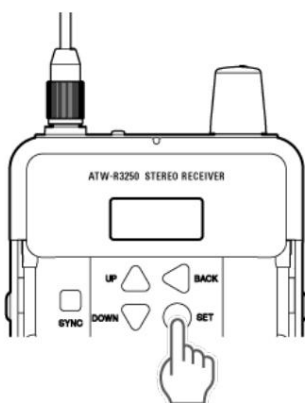

2 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta elementul pe care doriți să îl setați.



Element de meniu
selectat Setare curentă

3 Apăsați butonul SET pentru a afișa ecranul de setări pentru elementul selectat.

- Apăsați butonul ÎNAPOI pentru a reveni cu un ecran.
- Pentru a anula în timpul efectuării unei setări, apăsați butonul ÎNAPOI.
- În timp ce vă aflați pe ecranul de setări, afișajul va reveni la ecranul principal dacă trec aproximativ 30 de secunde fără ca un buton să fie activat. butonul utilizat.

Listă de elemente de setare

Articol	Descriere
FRECVENȚĂ	Setați frecvența de funcționare.
NUME	Setați numele canalului.
SCANARE	Folosește scanarea RF pentru a analiza mediul radio înconjurător și a seta frecvențele disponibile.
SQUELCH	Setați nivelul de squelch.
AUDIO	Setați funcțiile legate de audio.
UTILITĂȚI	Setați funcțiile legate de sistem.

Setarea frecvenței de recepție (FRECVENȚĂ)

Setare manuală

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „FRECVENȚĂ”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 După selectarea opțiunii „Manual”, apăsați butonul SET.

3 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a seta primele 3 cifre. După finalizarea setării, apăsați butonul SETARE.

4 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a seta ultimele 3 cifre. După finalizarea setării, apăsați butonul SETARE.

»» Setarea este completă.

Setare după grup/canal

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „FRECVENȚĂ”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „Gr/Ch” și apăsați butonul SET.

3 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a seta grupul. După finalizarea setării, apăsați butonul SETARE.

4 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a seta canalul. După finalizarea setării, apăsați butonul SETARE.

»» Setarea este completă.

Setarea numelui canalului (NUME)

Numărul de caractere care pot fi introduse este 8. Caracterele care pot fi setate sunt următoarele:

- Alfabetice (cu majuscule)
- Numeric
- Simboluri (, +, -, #, &, punct)
- Spațiu

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „NUME” și apăsați butonul SETARE.

2 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta caracterul dorit și apăsați butonul SETARE.

»» Caracterul este introdus, iar cursorul se mișcă.

3 Repetați operațiunea de la Pasul 2 pentru a introduce toate caracterele.

- Dacă nu introduceți 8 caractere, apăsați butonul SUS/JOS și selectați „SFÂRȘIT”, apoi apăsați butonul SETARE.

4 După introducerea celui de-al 8-lea caracter, apăsați butonul SET.

»» Se afișează „END”.

5 Apăsați butonul SETARE.

»» Setarea este completă.

Efectuarea scanării RF (SCANARE)

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „SCANARE” și apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „Scanare grup” / „Scanare completă” / „Ultima scanare” și apăsați butonul SETARE.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Consultați „Efectuarea scanării RF” (p. 28) pentru mai multe informații.

Setarea nivelului de squelch (SQUELCH)

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „SQUELCH” și apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „Scăzut” / „Înalt” / „Mediu” și apăsați butonul SETARE.

- Selectarea opțiunii „Scăzut” acordă prioritate intervalului utilizabil.
- Selectați „Ridicată” pentru a acorda prioritate calității vocii.

» Setarea este completă.

Setarea funcțiilor audio (AUDIO)

Articol	Descriere
MOD AUDIO	Setați modul de ieșire audio.
ECHILIBRU	Ajustați panoramarea sunetului L/R sau balansul mixajului.
CĂ TIG	Setați amplificarea.
Egalizator scăzut	Setați calitatea sunetului de joasă frecvență.
EQ ÎNALT	Setați calitatea sunetului de înaltă frecvență al fișierului audio.
LIMITĂTOR	Setați nivelul de ieșire la căști.

Nota

- Apăsarea butonului funcțional de pe ecranul principal vă permite să verificați imediat starea setărilor audio. Apăsați butonul SETARE pentru a afișa ecranul „MOD AUDIO” pentru setări imediate.

Setarea modului audio (MOD AUDIO)

Modurile care pot fi selectate variază în funcție de setarea modului RF. Modurile care pot fi selectate sunt următoarele.

Când modul RF este setat pe „Stereo”

Articol	Descriere
Stereo	Semnalul stereo de intrare este transmis prin L/R în stereo.
Amesteca	Mixează semnalul de intrare în stereo și reda același sunet în L și R.
Mono Bal	Mixează semnalul de intrare în stereo și scoate sunetul echilibrat în monoaural.

Când modul RF este setat pe „Mono” / „3000Link”

Articol	Descriere
Dual Mono	Semnalul de intrare în format monofonic este transmis către L/R în format monofonic.
Mono Bal	Semnalul de intrare în format monoaural este transmis ca audio echilibrat în format monoaural.

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „AUDIO” și apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „MOD AUDIO” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați „Stereo” / „Dual Mono” / „Mono Bal” / „Mix” și apăsați butonul SET.

» Setarea este completă.

Reglarea panoramarii sunetului L/R sau a balansului mixajului. (BALANCE)

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „AUDIO” și apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „BALANCE” și apăsați butonul SETARE.

3 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a regla, apoi apăsați butonul SETARE.

- Când „AUDIO MODE” este setat la „Stereo” sau „Dual Mono”, această funcție ajustează panoramarea sunetului L/R.
- Când „AUDIO MODE” este setat pe „MIX” sau „Mono Bal”, balansul mixajului L/R este ajustat.

» Setarea este completă.

Setarea amplificării (GAIN)

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „AUDIO” și apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „GAIN” și apăsați butonul SET.

3 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a regla, apoi apăsați butonul SETARE.

» Setarea este completă.

Setarea calității sunetului de joasă frecvență (LOW EQ)

Egalizatorul acestui sistem este de tip shelving.

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „AUDIO” și apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „LOW EQ” și apăsați butonul SET.

3 Selectați „Oprit” / „80Hz” / „160Hz” / „320Hz” și apăsați butonul SETARE.

» Setarea este completă.

Setarea sunetului audio de înaltă frecvență (HIGH EQ)

Egalizatorul acestui sistem este de tip shelving.

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „AUDIO” și apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „HIGH EQ” și apăsați butonul SET.

3 Selectați „Oprit” / „6kHz” / „8kHz” / „10kHz” și apăsați butonul SETARE.

» Setarea este completă.

Setarea nivelului de ieșire pentru căști (LIMITER)

Setarea implicită din fabrică este „-30dB”.

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „AUDIO” și apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „LIMITER” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați „-30dB”, „-24dB”, „-18 dB”, „-12 dB”, „-6 dB” sau „Oprit” și apăsați butonul SETARE.

» Setarea este completă.

Configurarea funcțiilor legate de sistem (UTILITIES)

Articol	Descriere
BLOCAREA AUTOMATĂ	Setați funcția de blocare automată pentru a dezactiva automat funcționarea dacă nu se efectuează nicio operațiune pentru o anumită perioadă de timp.
MOD RF	Setați modul RF.
BLOCARE NIVEL	Blocați nivelul de ieșire audio astfel încât volumul să nu poată fi ajustat.
MODUL CUE	Folosește modul cue.
BATERIE	Setați tipul de baterii utilizate.
LED	Setați dacă indicatorul să fie menținut constant pornit sau oprit.
ACCES	Setați nivelul de acces al utilizatorului.
PRESETARE	Resetați setările receptorului la setările specificate de utilizator sau la valorile implicite din fabrică.
VERSIUNE	Afișează versiunea receptorului și alte informații.

Setarea blocării automate (BLOCARE AUTOMATĂ)

Setați funcția de blocare automată pentru a dezactiva automat funcționarea dacă nu se efectuează nicio operațiune pentru o anumită perioadă de timp.

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „UTILITARE”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „BLOCARE AUTOMATĂ” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați „Pornit” sau „Oprit” și apăsați butonul SETARE.

» Setarea este completă.

Deblocarea blocării automate

Când blocarea automată este activată, funcționarea butoanelor va fi dezactivată dacă nu se face nimic pe ecranul principal timp de aproximativ 10 secunde. Pentru deblocare, apăsați butonul SET/SYNC și butonul DOWN. Selectați „Deblocare” și apăsați butonul SET.

Setarea modului RF (RF MODE)

Setați „Stereo” / „Mono” / „3000Link” în funcție de utilizarea prevăzută.

Articol	Descriere
Stereo	Recepționat în stereo.
Mono	Primit în mono.
3000Link	Folosit pentru a recepționa semnale de la emițătoarele noastre din seria 3000, vândute separat.

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „UTILITARE”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „RF MODE” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați „Stereo” / „Mono” / „3000Link” și apăsați butonul SETARE.

» Setarea este completă.

Blocarea nivelului de ieșire audio (LVL LOCK)

Blocați nivelul de ieșire audio astfel încât volumul să nu poată fi ajustat. Acest lucru este util atunci când doriți să utilizați un volum fix fără a-l ajusta în mod repetat.

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „UTILITARE”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „LVL LOCK” și apăsați butonul SET.

3 Selectați „Pornit” și apăsați butonul SETARE.

- Selectați „Oprit” pentru a debloca.

4 Rotiți butonul de volum ON/OFF la nivelul la care doriți să fixați volumul.

- Valorile care pot fi setate sunt de la 2 la 10. Este legat de butonul de volum ON/OFF.

5 Apăsați butonul SETARE.

»» Setarea este completă.

Utilizarea modului cue (CUE MODE)

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „UTILITARE”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „CUE MODE” și apăsați butonul SET.

» Modul Cue este inițiat. Consultați „Utilizarea modului cue” (p.34) pentru detalii despre pașii următori.

Setarea tipului de baterie care va fi utilizată (BATTERY)

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „UTILITARE”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „BATERIE” și apăsați butonul SETARE.

3 Apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta bateria pe care doriți să o setați.

Articol	Descriere
Alcalin	Selectați când utilizați baterii alcaline.
Litiu	Selectați când utilizați baterii cu litiu.
Ni-MH	Selectați când utilizați baterii nichel-hidruură metalică.

4 Apăsați butonul SETARE.

» Setarea este completă.

Nota

- Dacă nu se efectuează setările corespunzătoare pentru bateriile utilizate, indicatorul de nivel al bateriei nu va fi afișat. Informațiile corecte. Setări întotdeauna tipul de baterie în funcție de bateriile utilizate.

Setarea dacă indicatorul este mereu aprins (LED)

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „UTILITARE”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „LED” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați „Pornit” sau „Oprit” și apăsați butonul SETARE.

» Setarea este completă.

Setarea nivelului de acces al utilizatorului (ACCES)

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „UTILITARE”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „ACCES” și apăsați butonul SETARE.

3 Selectați „Liber” / „Grup utilizatori” și apăsați butonul SETARE.

Articol	Descriere
Gratuit	Fără limită.
Grup de utilizatori [1]	Frecvența poate fi selectată doar din grupurile de utilizatori

[1] Când este setat, datele „Ultima scanare” ale scanării RF și presetările înregistrate în modul cue vor fi șterse.

» Setarea este completă.

Restaurarea setărilor receptorului la setările specificate de utilizator / setările implicite din fabrică (PRESET)

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „UTILITARE”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „PRESET” și apăsați butonul SET.

3 Selectați „Recall Preset” / „Save As Preset” / „Factory Reset” și apăsați butonul SET.

Articol	Descriere
Recall Preset	Modificați setările salvate ca „SaveAsPreset”. Dacă se efectuează „Recall Preset” fără a salva presetarea, se vor reveni la setările implicite din fabrică.
Salvare ca presetare	Salvați setările curente ale receptorului ca presetare.
Resetare din fabrică	Resetați setările receptorului la valorile implicite din fabrică. Presetările salvate sunt, de asemenea, readuse la setările implicite din fabrică.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

» Setarea este completă.

Verificați versiunea receptorului (VERSIUNE)

1 Din ecranul meniului, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta „UTILITARE”, apoi apăsați butonul SETARE.

2 Selectați „VERSIUNE” și apăsați butonul SETARE.

Depanare

ATW-T3205

Alimentarea nu poate fi pornită

- Verificați dacă adaptorul de curent alternativ este conectat corect.

Nu se aude voce / Nivelul vocii este scăzut

- Verificați dacă emițătorul și receptorul sunt pe același canal.
- Asigurați-vă că butonul de alimentare de pe transmițător nu este oprit.
- Verificați dacă antenele sunt conectate corect.
- Asigurați-vă că modul RF OFF este activat.
- Verificați dacă emițătorul nu este deconectat de la un dispozitiv extern, cum ar fi un mixer.
- Verificați dacă ieșirea audio nu este setată la nivelul minim.
- Verificați dacă volumul de ieșire audio al mixerului sau al altui dispozitiv extern conectat la transmițător nu este prea ridicat.
scăzut.

Sunetul este distorsionat

- Verificați dacă nivelul de ieșire audio nu este prea ridicat.
- Verificați dacă volumul niciunui dispozitiv extern nu este prea mare.

Există zgomot nedorit

- Asigurați-vă că nu există surse de zgomot, cum ar fi lămpi fluorescente sau echipamente electrice, în apropierea emițătorului.
- Confirmați că fiecare emițător utilizează o frecvență diferită.
- Asigurați-vă că antenele emițătorului și receptorului nu sunt prea apropiate una de cealaltă.
- Verificați dacă conexiunile de la mufa de intrare/ieșire a transmițătorului sunt efectuate corect.
- Asigurați-vă că emițătorul nu este alimentat de la aceeași priză ca și echipamente zgomotoase.
- Confirmați că nu există niciun alt sistem wireless în apropiere care utilizează aceeași bandă de frecvență.

ATW-R3250

Alimentarea nu poate fi pornită

- Verificați dacă bateriile sunt la locul lor.
- Verificați dacă bateriile nu sunt descărcate.
- Verificați dacă bateriile sunt introduse în direcția corectă.

Nu se aude voce / Nivelul vocii este scăzut

- Verificați dacă emițătorul și receptorul sunt pe același canal.
- Verificați dacă butonul de volum ON/OFF al receptorului nu este oprit.
- Verificați dacă antenele sunt conectate corect.
- Verificați dacă ieșirea audio nu este setată la nivelul minim.

Sunetul este distorsionat

- Verificați dacă nivelul de ieșire audio nu este prea ridicat.
- Verificați dacă volumul niciunui dispozitiv extern nu este prea mare.
- Verificați dacă setarea de amplificare a receptorului este prea mare.

Există zgomot nedorit


- Asigurați-vă că nu există surse de zgomot, cum ar fi lumini fluorescente sau echipamente electrice, în apropierea receptorului.
- Confirmați că fiecare emițător utilizează o frecvență diferită.

Se afișează mesajul „Baterie descărcată” chiar dacă bateria tocmai a fost înlocuită


- Verificați setările bateriei.

Dimensiuni

ATW-T3205

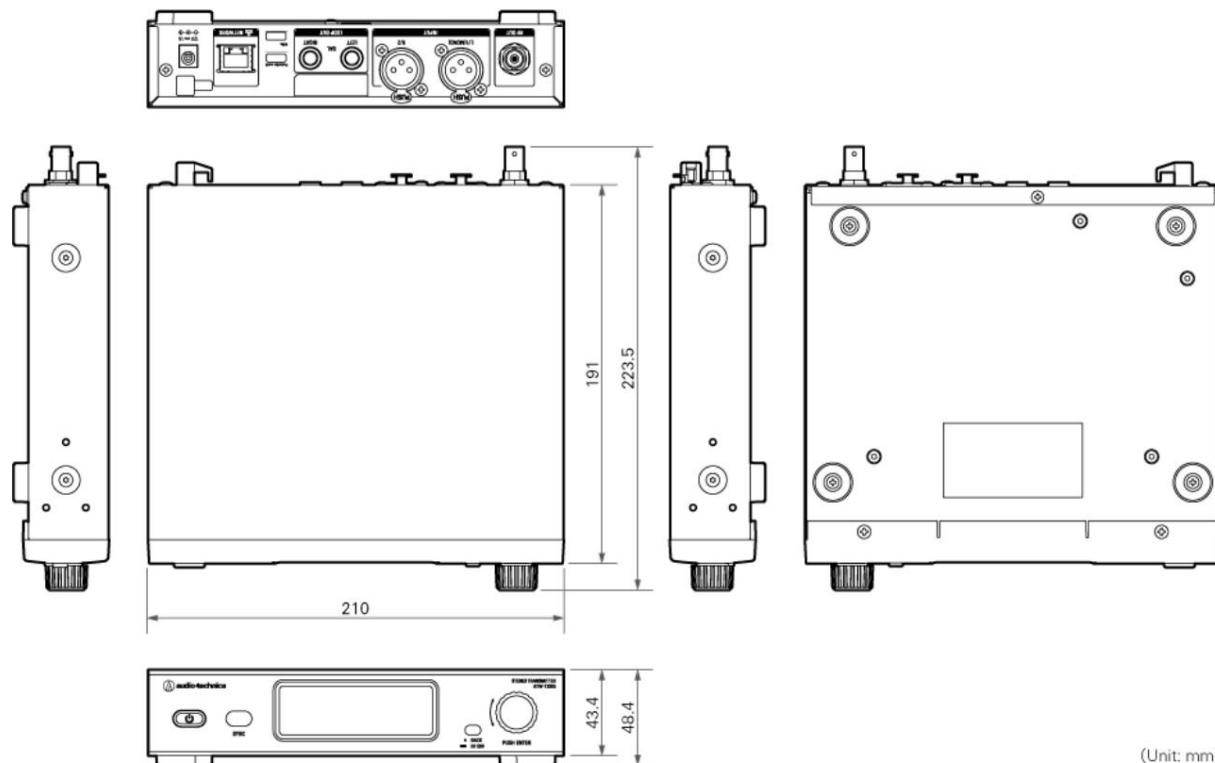

ATW-R3250

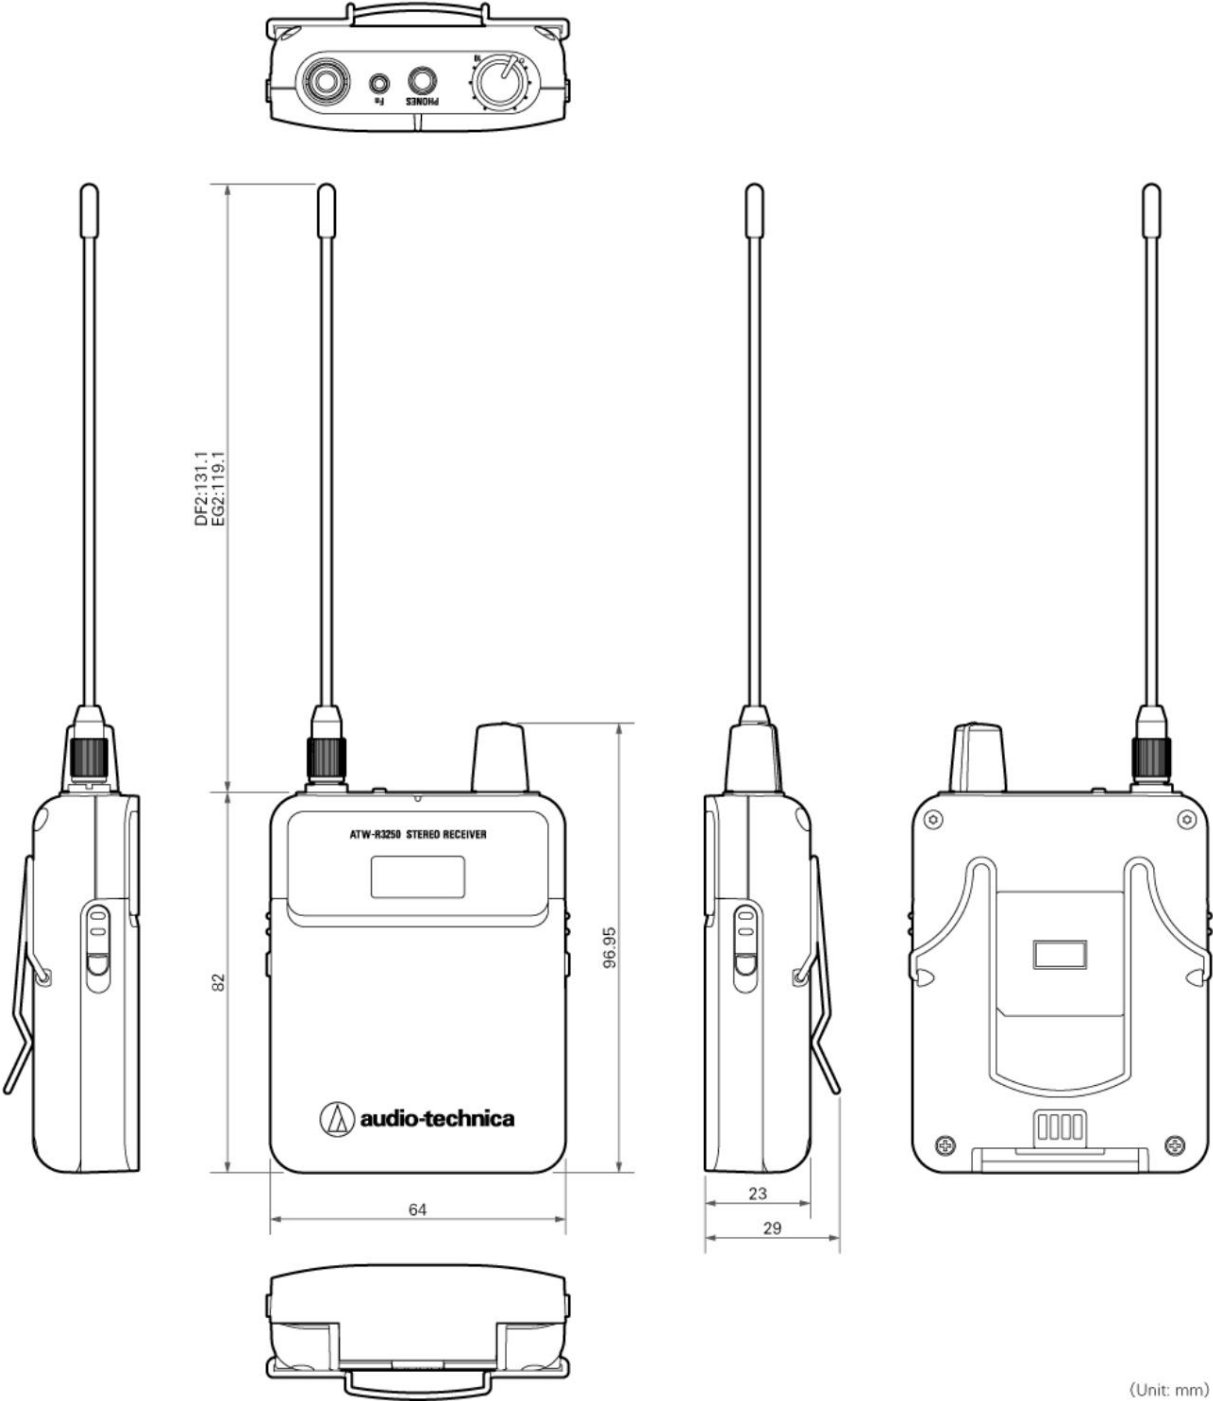

Specificații

Specificațiile generale ale sistemului

Frecvențe de funcționare [1]	Banda DF2: 470,125 până la 607,875 MHz Banda EG2: 580.000 - 713.850 MHz
Treaptă minimă de frecvență	25 kHz
Mod de modulație	FM
Abatere nominală/de vârf	±34 kHz nominal / ±45 kHz vârf
Gamă dinamică	>90 dB, ponderat A, tipic
Distorsiune armonică totală	<0,2% (la 1 kHz, +4 dBu intrare)
Interval de funcționare [2]	90 m (300')
Răspuns în frecvență	40 Hz până la 14.100 Hz
Separare stereo	75 dB
Utilizare simultană maximă (recomandat) [3]	49 de ochiuri pe bandă

[1] Vă rugăm să rețineți că este posibil ca unele benzi de frecvență să nu fie disponibile pe teritoriul dumneavoastră sau să aibă o lățime de bandă de acordare/putere de transmisie limitată din cauza reglementărilor locale.

[2] Mediu deschis, fără semnale interferente.

[3] Pentru asistență privind funcționarea multibandă sau alte probleme de coordonare a frecvenței, contactați distribuitorul local audio-technica.

ATW-T3205

Putere de ieșire RF [1]	Putere înaltă: 50 mW, Putere joasă: 10 mW (comutabilă) la 50 ohmi
Conexiune de intrare	Tip XLR-F × 2 (Pin1: Împământare, Pin2: Fierbinte, Pin3: Rece)
Nivel maxim de intrare	Tip XLR-F: +24 dBu (la sensibilitate 0 dB)
Conexiune de ieșire	6,3 mm (1/4") TRS×2 (Vârf: Fierbinte, Inel: Rece, Manșon: Împământare)
Rețea	100BASE-T
Port de rețea	RJ-45
Alimentare electrică	Sursă de alimentare externă în comutație de la 100 la 240 V CA (50/60 Hz) până la 12 V CC, 1 A (pozitiv central)
Ieșire antenă	Tip BNC, 50 ohmi
Dimensiuni	210 mm (8,3") × 191 mm (7,5") × 43,4 mm (1,7") (L × A × Î)
Greutate (fără accesorii)	1.100 g (39 oz)
Accesorii incluse	Adaptor CA Montare în rack (mare, mic) Antenă UHF flexibilă

[1] Poate diferi în funcție de țara sau regiunea în care locuiți.

ATW-R3250

Sistem de recepție ^[1]	Diversitate antenă
Respingerea imaginii	>80 dB, tipic
Sensibilitate RF	20 dBuV la un raport semnal/zgomot de 60 dBA (terminare 50 ohmi)
Mufă de ieșire pentru căști	Mini-mufă stereo TRS de 3,5 mm (1/8")
Ieșire pentru căști	40 mW (la 12 ohmi)
Equalizator	Scăzut: 80 Hz / 160 Hz / 320 Hz / ±9 dB în trepte de 3 dB Înalt: 6 kHz / 8 kHz / 10 kHz / ±9 dB în trepte de 3 dB
Limitator	Selectabil: de la -30 dB la OFF (0 dB) în trepte de 6 dB
Intrare antenă	Tip SMA, 50 ohmi
Baterii	3 V CC (două baterii AA de 1,5 V) (nu sunt incluse)
Intervalul de temperatură de funcționare ^[2]	-5°C la +45°C (23°F la 113°F)
Durata de viață a bateriei ^[3]	4 până la 6 ore (alcalin) 5 până la 7 ore (Ni-MH, 1900 mAh) 11 până la 13 ore (litium)
Dimensiuni	64 mm (2,5") × 23 mm (0,91") × 82 mm (3,2") (L × A × Î)
Greutate (fără baterii)	102 g (3,6 oz)
Accesorii incluse	ATH-E40

[1] Cablul de ieșire audio funcționează ca o antenă secundară pentru a asigura o performanță RF stabilă.

[2] Performanța bateriei poate fi redusă la temperaturi foarte scăzute.

[3] În funcție de tipul bateriei, utilizare, nivelul volumului și condițiile de mediu.

- Pentru îmbunătățirea produsului, acesta poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Audio-Technica Corporation , 2-46-1
Nishinaruse, Machida-shi, Tokyo 194-8666, Japonia
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation 2-46-1 Nishi-naruse,
Machida, Tokyo 194-8666, Japonia www.audio-technica.com ©2020
Audio-Technica Corporation
Persoană de contact pentru asistență globală:
www.at-globalsupport.com