



LARK M2S

Manual de utilizare


V1.0.0

Prezentare generală a versiunii


LARK M2S Ultimate Combo




Carcasă de încărcare



Versiune mobilă
Receptor (USB-C)



Versiune mobilă
Receptor (fulger)



Versiunea camerei
Receptor



Transmițător

Prezentare generală a versiunii


LARK M2S Combo




Carcasă de încărcare




Transmițător



Versiunea camerei
Receptor



Versiune mobilă
Receptor (USB-C)




USB-C la Lightning
Cablu

Prezentare generală a versiunii


LARK M2S Mini Combo



Carcasă de încărcare



Versiunea camerei
Receptor



Versiune mobilă
Receptor (USB-C)




Transmițător

LARK M2S cu mufă USB-C



Carcasă de încărcare





Versiune mobilă
Receptor (USB-C)



Transmițător

Prezentare generală a produsului

TX: Transmițător



Orificiu de preluare a microfonului

Pentru captarea sunetului.

Contacte de încărcare

Introduceți TX pentru încărcare cu contacte.

Buton de alimentare/anulare a zgomotului/
împerechere

Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a porni/opri.

Apăsați o singură dată pentru a comuta la



anularea zgomotului. În timp ce transmisia este dezactivată, apăsați

lung timp de 6 secunde pentru a intra în modul de asociere după

pornirea.

Prezentare generală a produsului

Versiune mobilă RX: Receptor (USB-C/Lightning)

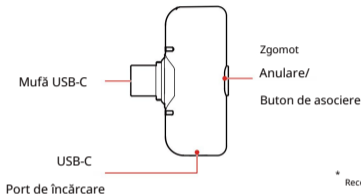

* Receptorul diferă doar la nivelul mufelor, vă rugăm să achiziționați în funcție de nevoile dumneavoastră specifice.

Mufă USB-C/Lightning

Conectați receptorul la telefon.

Port de încărcare USB-C

Îți poți încărca telefonul prin acest port de încărcare al receptorului.

Buton de anulare a zgomotului/împerechere


Apăsați o singură dată pentru a activa/dezactiva anularea zgomotului. Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere.

Comutare mod

Pentru versiunea mobilă RX, vă rugăm să utilizați aplicația pentru a comuta modurile de transmitere (TX).

Prezentare generală a produsului

Versiunea camerei RX: Receptor

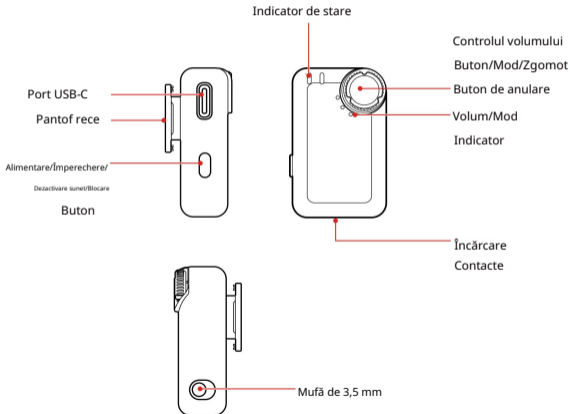

Prezentare generală a produsului

Port USB-C

Conectați-vă la computere și alte dispozitive prin portul USB-C pentru transfer de date și încărcarea RX. Conectați RX la telefon prin portul USB-C; cu toate acestea, modul Safety Track nu este acceptat.

Pantof rece

Se montează pe patina rece/patina fierbinte a camerei.

Buton Pornire/Asociere/Dezactivare sunet/Blocare

Apăsați o singură dată pentru a bloca/debloca receptorul camerei; apăsați de două ori pentru a activa/dezactiva funcția MUTE; apăsați lung timp de 3 secunde pentru a porni/dezactiva oprit; apăsați lung timp de 6 secunde pentru a intra în modul de asociere când dispozitivul este oprit.

Indicator de stare TX

Indică starea de împerechere a TX și de anulare a zgomotului.

Buton de control al volumului/Mod/Zgomot

Buton de anulare

Folosește butonul pentru a regla amplificarea volumului pe trei niveluri: ridicat, mediu și scăzut. Apăsează butonul o dată pentru a activa sau dezactiva anularea zgomotului și apasă lung butonul timp de 3 secunde pentru a schimba modurile.

Indicator volum/mod

Indică amplificarea volumului RX, volumul implicit din fabrică fiind setat la nivel mediu.

Mufă de 3,5 mm

Conectați RX-ul la cameră folosind un cablu TRS-TRS de 3,5 mm.


Prezentare generală a produsului

Blocare volum - Doar versiunea cu cameră RX

Apăsați un singur clic pe butonul de alimentare RX pentru a bloca volumul și faceți clic din nou un singur clic pentru a-l debloca. Când este blocat, reglarea volumului nu este disponibilă, dar anularea zgomotului este activată/ oprire și schimbarea modului sunt disponibile.

Funcție Mute - Doar versiunea camerei RX

Apăsați dublu clic pe butonul de alimentare RX al versiunii camerei pentru a dezactiva sunetul tuturor emițătorilor conectați și faceți dublu clic din nou pentru a activa sunetul.



Prezentare generală a produsului

Anulare a zgomotului (versiunea cu cameră)

Numai RX)


Apăsați butonul de volum RX pentru a comuta

Anularea zgomotului TX activată/dezactivată.

Comutare mod (doar versiunea camerei RX)

Apăsați lung butonul de volum timp de 3 secunde pentru a schimba modul canalului.

Lumina albastră rămâne aprinsă, indicând modul stereo; lumina verde rămâne aprinsă, indicând modul mono.



Reglarea volumului (versiunea cu cameră)


Numai RX)

Rotiți butonul de volum în sensul acelor de ceasornic

pentru a crește volumul și


în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l micșora.

Volumul implicit din fabrică este setat la nivel mediu, cu trei niveluri disponibile: ridicat, mediu și scăzut.




Prezentare generală a produsului

Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă




Indicator luminos al carcasei de încărcare




Port USB-C

Carcasă de încărcare versiune combinată



Indicator luminos al carcasei de încărcare



Port USB-C

Pornire/Oprire automată

Scoateți emițătorul și receptorul din carcasa de încărcare pentru a porni automat.


Așezați emițătorul și receptorul înapoi în carcasa de încărcare pentru a se opri automat.

Instalarea și utilizarea produsului


Uzura transmițătorului



Asigurați-vă că orificiul de preluare a
microfonului este orientat spre exterior
atunci când îl purtați.




Instalare parbriz cu blană



Instalarea și utilizarea produsului

Transmițător + Receptor versiune mobilă + Telefon


Conectați receptorul la telefon

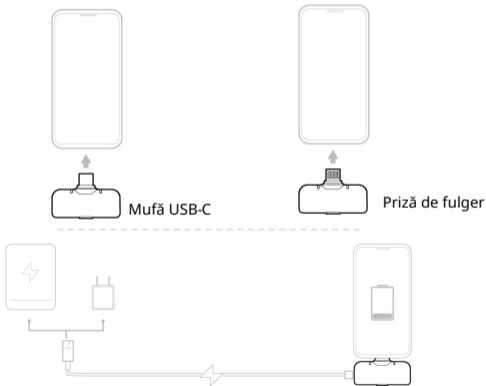

Când bateria telefonului este descărcată, îl puteți încărca prin intermediul receptorului.

Instalarea și utilizarea produsului

Versiune emițător + cameră Receptor + telefon (Lightning)




Conectați receptorul la iPhone din seria 14 și la dispozitivele mobile anterioare folosind un cablu USB-C la Lightning.

(Vă rugăm să achiziționați separat cablul USB-C la Lightning, dacă este necesar.)

Instalarea și utilizarea produsului

Versiunea emițător + cameră Receptor + cameră

1. Montați receptorul pe interfața hot shoe/cold shoe a camerei prin intermediul cablului de conectare la rece. pantof.
2. Conectați receptorul la cameră folosind un cablu TRS-TRS de 3,5 mm.
3. Setați volumul de înregistrare al camerei la minim și volumul de ieșire al receptorului la nivel mediu pentru a asigura cel mai bun efect de înregistrare.

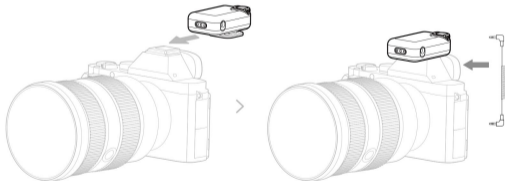

Descrierea indicatorului

Indicatori luminoși TX

Starea utilizării

Lumină albastră intermitentă lent: TX și RX nu sunt conectate

Lumină albastră intermitentă rapid: Mod de asociere

Lumină albastră constantă: Transmisor și receptor conectate

Lumină verde continuă: Anulare zgomot

PE

Lumină roșie constantă: Mut

Lumină roz continuă: Transmisie îmbunătățită



Starea bateriei

Lumină roșie clipind lent: Baterie descărcată emițător

Baterie descărcată emițător

Lumină portocalie continuă: Transmisor în încărcare

Transmisor în încărcare

Lumină verde continuă: Transmisorul este complet încărcat

Descrierea indicatorului

Indicatori luminoși RX pentru versiunea mobilă

Starea utilizării

Lumină albastră intermitentă lent:
TX și RX nu sunt conectate


Lumină albastră clipind rapid:

Mod de asociere

Lumină albastră constantă: Transmisor și
receptor conectate

Lumină verde continuă: Anulare
zgomot activată

Lumină roz continuă:
Actualizare RX



Starea bateriei

Lumină roșie clipind lent:

Baterie descărcată emițător

Descrierea indicatorului

Indicatori luminoși RX pentru versiunea camerei

Starea utilizării

Lumină albastră intermitentă lent: TX și RX nu este conectat

Lumină albastră intermitentă rapid: Mod de asociere

Lumină albastră constantă: Transmisor și receptor conectate

Lumină verde continuă: Anulare zgomot activată

Lumină roz continuă: Actualizare RX

Indicatori luminoși de volum/mod

Starea utilizării


Lumină albastră constantă: Mod stereo

Lumină verde constantă: Mod mono

O lumină constantă: Volum redus

Două lumini fixe: Volum mediu

Trei lumini fixe: Volum ridicat



Starea bateriei

Lumină roșie intermitentă lent: Baterie descărcată a transmisorului

Lumină roșie intermitentă rapid: baterie descărcată RX


Lumină portocalie continuă: RX se încarcă

Lumină verde continuă: RX complet încărcat




Descrierea indicatorului

Indicatori luminoși ai carcasei de încărcare



Versiune combinată



Versiune mobilă

Starea utilizării

Lumină roșie constantă: 3% Baterie carcasă de încărcare 6%

Lumină albă constantă: 6% < Baterie carcasă de încărcare 98%

Lumină verde continuă: Baterie carcasă de încărcare > 98%

Lumină roz continuă: Actualizarea carcasei de încărcare

Starea de încărcare

Lumină roșie intermitentă lent: Baterie carcasă de încărcare < 3%

Lumina portocalie clipește lent: Se încarcă carcasa de încărcare

Lumină verde continuă: Carcasa de încărcare complet încărcată

Introducere în funcții

Metodă de încărcare

Încărcare automată

Când indicatorul de stare TX devine roșu intermitent lent sau când ambii indicatori de stare de pe versiunea cu cameră RX devin roșu intermitent rapid, introduceți-le în carcasa de încărcare și vor începe încărcarea automat. Portocaliu continuu indică faptul că încărcarea este în curs. Verde continuu indică faptul că încărcarea a fost finalizată.

Actualizare firmware

Versiune mobilă: Actualizare prin aplicația LarkSound.

Versiunea camerei: Actualizați prin aplicația LarkSound sau descărcând cea mai recentă versiune de firmware de pe site-ul oficial Hollyland.

Informații despre aplicație


LarkSound

Aplicația LarkSound este disponibilă pentru descărcare în magazinele Xiaomi, Huawei și Apple App Store. De asemenea, puteți scana codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația.



LarkSound

Aplicația LarkSound este o alegere perfectă pentru microfoanele wireless Hollyland. Cu ajutorul aplicației, veți avea acces la o gamă largă de funcții inteligente, cum ar fi configurarea parametrilor și actualizările de firmware, care funcționează perfect împreună pentru a îmbunătăți performanța microfonului dumneavoastră.



Necesită iOS 12.0 sau o versiune ulterioară



Necesită Android 8.0 sau o versiune ulterioară



APLICAȚIE

Specificații

Sensibilitate microfon	-37 dBV ± 2 dBV la 1 kHz, 94 dB SPL
Mod de modulație wireless GFSK 2 Mbps	
Transmisie fără fir	Salt de frecvență adaptiv (AFH) de 2,4 GHz
Gama de transmisie	Versiune mobilă: Până la 300 m pentru LOS/60 m pentru NLOS
	Versiune cameră: Până la 300 m pentru LOS/40 m pentru NLOS
Modelul polar al microfonului	Omnidirecțional
Răspuns în frecvență	20Hz~20 kHz
Raport semnal-zgomot	>70dB
Nivel maxim de presiune sonoră	116dB SPL
Rată de eșantionare și adâncime de biți	48 kHz 24 biți
Tensiunea bateriei	Transmisie: 3,87 V
	Versiunea camerei RX: 3.87V
	Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă: 3,8 V
Capacitatea bateriei	Carcasă de încărcare versiune combinată: 3,8 V
	Transmisie: 85 mAh
	Versiunea camerei RX: 145 mAh
	Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă: 680 mAh
	Carcasă de încărcare versiune combinată: 1300 mAh

Specificații

Timp de funcționare	Transmisie: Aprox. 9 ore
	Versiunea camerei RX: Aprox. 8,5 ore
Ciclul de încărcare	Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă: > încărcare de 2 ori pentru 2 emițătoare simultan
	Carcasă de încărcare pentru versiunea combinată: > încărcare de 2,5 ori pentru toate emițătoarele și receptoarele simultan
Timp de încărcare	Transmisie: Aprox. 1 oră
	Versiunea camerei RX: Aprox. 1 oră
	Carcasă de încărcare versiune mobilă: < 1,5 ore
	Carcasă de încărcare versiune combinată: < 1,5 ore
Temperatura de încărcare	0~45°C
Temperatura de funcționare	-10~45°C

Specificații

Dimensiuni	TX: (Corp principal - față) $\phi 13 \times 6,3$ mm (0,5" \times 0,2") (Corp principal - spate) $\phi 24 \times 9$ mm (0,9" \times 0,4")
	Versiunea mobilă RX: Aprox. $40 \times 16,7 \times 9$ mm (1,6" \times 0,7" \times 0,4")
	Versiunea camerei RX: Aprox. $40,5 \times 25,5 \times 13$ mm (1,6" \times 1,0" \times 0,5") (fără cold shoe)
	Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă: Aprox. $55,2 \times 75 \times 36,5$ mm (2,2" \times 3,0" \times 1,4")
	Carcasă de încărcare versiune combinată: Aprox. $86 \times 39 \times 60,5$ mm (3,4" \times 1,5" \times 2,4")
Greutate	Transmisie: Aprox. 7g (0,25oz)
	Versiunea mobilă RX: Aprox. 6g (0.21oz)
	Versiunea camerei RX: Aprox. 12 g (0,42 oz)
	Carcasă de încărcare pentru versiunea mobilă: Aprox. 80 g (2,82 oz)
	Carcasă de încărcare versiune combinată: aprox. 110 g (3,88 oz)

* Datele furnizate mai sus se bazează pe rezultatele testelor de laborator Hollyland.

Instrucțiuni de siguranță pentru baterii

- Nu înlocuiți bateria singur. Utilizarea unui tip greșit de baterie poate provoca o explozie.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor pentru a evita mușcătura sau înghițirea bateriei. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală.
- Aruncați bateriile uzate în siguranță și în mod corespunzător. Nu le aruncați în foc sau apă.
- Scurgerea de electrolit poate provoca disconfort cutanat. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, clătiți-i imediat cu apă, fără a freca, și solicitați asistență medicală.
- Dacă încărcați bateria pentru o perioadă foarte lungă de timp, vă rugăm să o opriți, deoarece încărcarea anormală poate cauza supraîncălzirea, scoaterea de fum, deformarea sau chiar aprinderea acesteia.
- Nu folosiți unelte metalice pentru a perfora, lovi cu ciocanul sau deteriora în alt mod bateria, deoarece acest lucru poate provoca supraîncălzirea, scoaterea de fum, deformarea sau aprinderea bateriei.
- Dacă bateria prezintă temperaturi ridicate, scurgeri, miros anormal, deformare sau alte fenomene anormale în timpul utilizării sau depozitării, vă rugăm să încetați imediat utilizarea bateriei și să vă îndepărtați de aceasta.

Instrucțiuni de siguranță pentru baterii

Carcasă de încărcare (versiunea mobilă)

Nr. model	M32C1
Energie nominală	2,58 Wh
de	CC 5V 2A
intrare și ieșire	CC 5V 0.15A*2

Carcasă de încărcare (versiune combinată)

Nr. model	M32C2
Energie nominală	4,94 Wh
de	CC 5V 2A
intrare și ieșire	CC 5V 0.25A*3

Baterie TX

Tip	Baterie reîncărcabilă litiu-ion
Energie nominală	85 mAh

Versiunea camerei RX Baterie

Tip	Baterie reîncărcabilă litiu-ion
Energie nominală	145 mAh

Instrucțiuni de siguranță pentru baterii

Carcasă de încărcare (versiunea mobilă) Baterie

Tip	Baterie reîncărcabilă litiu-ion
Energie nominală	680 mAh

Carcasă de încărcare (versiunea combinată) Baterie

Tip	Baterie reîncărcabilă litiu-ion
Energie nominală	1300 mAh

1. Aruncarea bateriei într-un foc sau într-un cuptor de încălzire sau tratarea acesteia prin zdrobire sau tăiere mecanică poate provoca o explozie.
2. Plasarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.
3. Supunerea bateriei la o presiune extrem de scăzută a aerului poate duce la o explozie sau scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.

Sprijin

Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului sau aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să contactați Echipa de asistență Hollyland prin următoarele modalități:



Grupul de utilizatori Hollywood



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Declarație:

Toate drepturile de autor aparțin Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Fără aprobarea scrisă a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nicio organizație sau persoană nu poate copia sau reproduce parțial sau integral conținutul scris sau ilustrativ și nu îl poate difuza sub nicio formă.

Declarație privind marca înregistrată:

Toate mărcile comerciale sunt deținute de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Notă: Din cauza actualizărilor versiunilor produsului sau din alte motive, acest Manual de utilizare va fi actualizat periodic. Cu excepția cazului în care se convine altfel, acest document este furnizat doar ca ghid de utilizare. Toate declarațiile, informațiile și recomandările din acest document nu constituie garanții de niciun fel, exprese sau implicite.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Clădirea 8F, 5P, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, districtul Baoan, Shenzhen, 518108, China

Fabricate în China